CEMO

Wassersysteme 2026 | 2027

Komplettpakete Garten- und Hausanlagen | Regenwassertanks und Zubehör
Versickerung | Abwasser | Trinkwasser | Pellets-Erdtanks

www.cemo-group.com

Ihr CEMO Wassersysteme Team

Alexander Froschauer
Verkauf Innen & Außendienst
Tel.: +43 (0) 7673 / 73402000 - 4
afroschauer@cemo-group.com

Alfred Schweidler
Verkauf Außendienst W | N | B
Tel.: +43 (0) 664 / 432 6316
a.schweidler@cemo-group.com

Markus Feichtl
Sachbearbeitung
Tel.: +43 (0) 7673 / 73402000 - 3
mfeichtl@cemo-group.com

Claudio Steiner
Verkauf Außendienst K | ST | Ost-T
Tel.: +43 (0) 664/ 263 1935
csteiner@cemo-group.com

Alexander Ohler
Außendienst O | S | T | Key Account
Tel.: +43 (0) 664 / 227 5544
aohler@cemo-group.com

Robert Gasselsberger
Geschäftsführer
Tel.: +43 (0) 664/ 354 3039
rgasselsberger@cemo-group.com

Inhaltsverzeichnis

ALLGEMEINES	Ihr CEMO Wassersysteme Team	2
	Regenwasser sinnvoll nutzen	4
Regenwassertanks und Zubehör		
	Berechnung der Tankgröße	5
	Komplettpakete Garten- und Hausanlagen	6 - 15
	Apollo BlueLine II	16
	Apollo Flachtank	17
	Neo Flachtank	18
	Zylindrischer Grosstank	19
	Regenwasser-Rückhaltung/Retention	20 - 21
	Tankabdeckungen u. Schachtverlängerungen	22 - 23
	Externe Filter	23 - 24
	Interne Filter	24 - 26
	Kellertanks & Zubehör	27
	Lagertanks, Großspeicher	28
	Zubehör (Lagertanks & Großspeicher)	29
	Fallrohrfilter und Zubehör	30
	Regenwasserzentralen | Hauswasserwerke	31 - 35
	Oberirdische Pumpe	35
	Tauchdruckpumpen	36- 37
	Zubehör Gartenbewässerung	37 - 39
Regenwasser-Versickerung		
	Versickerungsrigolen	40
	Sickerbox | Sickeriglu	41-42
	Schacht Universal	43
Trinkwassersysteme		
	Quellwasserspeicher	44
	Quellstube System Schuler | Trinkwasserspeicher Standard | Froschklappe	45
Abwassertanks		
	Sammelgrube Monobloc | Twinbloc | PLUS | Zubehör	46
	Sammelgrube BLACK LINE II | TORUS/TUBUS | Zubehör	47 - 48
Pellets-Erdtank		
	Pellets Erdtank	49
UNSERE ZUFUHRPAUSCHALEN		50
AGB´s & Raum für Notizen		51

Regenwasser sinnvoll nutzen - dabei Trinkwasser sparen - unsere Umwelt schützen!

Wasser ist das wohl wertvollste Gut. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 140 Liter Trinkwasser pro Person/Tag kann man rund 50 % des Trinkwassers ohne Komfortverlust sparen, indem man Regenwasser intelligent verwendet. Einsparungen sind im Alltag bei Toilettenspülung, Waschmaschine, Putzen bis hin zur Gartenbewässerung möglich (siehe Grafik rechts).
Darum HEUTE schon für die ZUKUNFT sparen!

Wasser wird immer teurer
Es sinken in vielen Gegenden die Grundwasserpegel, dadurch werden die Trinkwasservorräte insgesamt knapper – das wirkt sich preistreibend aus. Mittelfristig wird sich an dieser Situation nichts ändern.

Fazit: die Preise für das benötigte Ortswasser werden weiter steigen.

Wie können Sie sich die hohen Trinkwasserpreise sparen?
Mit einer Regenwasser-Nutzungsanlage von Cemo.

Wie finden Sie unter den vielen Programmen die passende Regenwasser-Nutzungsanlage für Ihre Bedürfnisse?
Kein Problem – wir helfen Ihnen dabei, schnell und direkt. Unsere Regenspeicher sind in monolithischer Bauweise gefertigt - dies bedeutet aus einem Stück - um eine optimale Dichtheit zu gewährleisten. Fremdprodukte sind meist aus mehreren Teilen (z.B. Schachtringen, Halbschalen) zusammengefügt. So kann es im Laufe der Zeit durch Erdsetzungen und Vibrationen zu Undichtheiten kommen. Eine Dichtheitsgarantie gibt es auf solche Behälter ohnehin kaum und Schäden sind im Nachhinein nur sehr kostenaufwändig zu beheben.

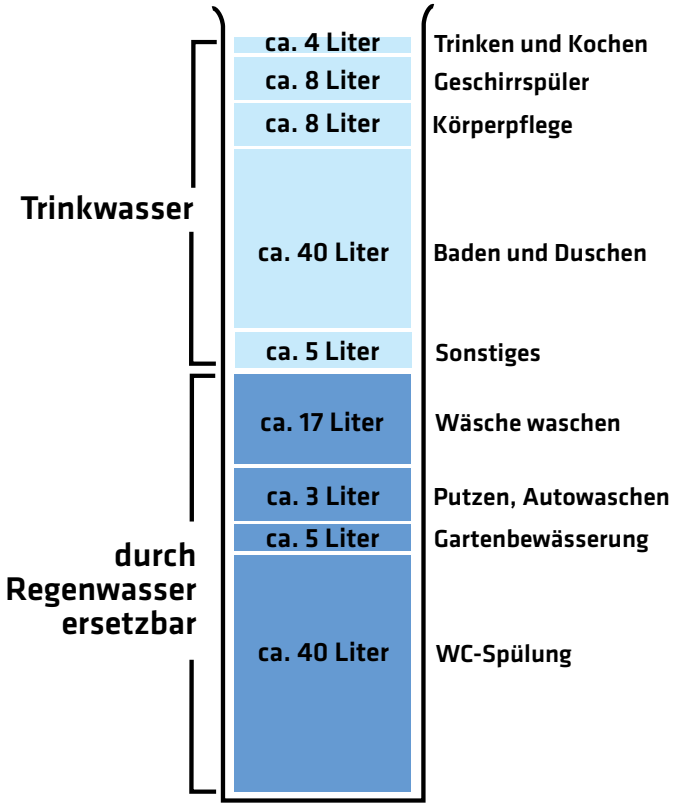

Berechnung der Tankgröße

Berechnen der Tankgröße für die reine Gartenbewässerung (grobe Orientierung)

Gartenfläche	Dachfläche in m²	Tankgröße
bis ca. 100 m²	mind. 20 m²	1.500 L
bis ca. 300 m²	mind. 40 m²	2.600 - 3.000 L
bis ca. 500 m²	mind. 70 m²	3.000 - 5.200 L
bis ca. 800 m²	mind. 90 m²	5.200 - 7.600 L

Gartenfläche	Dachfläche in m²	Tankgröße
bis ca. 1.000 m²	mind. 100 m²	7.600 - 10.000 L
bis ca. 1.500 m²	mind. 120 m²	10.000 - 15.000 L
bis ca. 2.000 m²	mind. 150 m²	15.000 - 20.000 L

Berechnen der Tankgröße für die Haus- und Gartennutzung

Grobe Orientierung:

Personen im Haushalt	Dachfläche in m²	Tankgröße
1 - 2	mind. 35 m²	1.500 - 3.000 L
3	mind. 65 m²	2.600 - 3.000 L
4 - 5	mind. 80 m²	3.000 - 5.200 L
6 - 7	mind. 100 m²	5.200 - 7.600 L
8 - 9	mind. 120 m²	10.000 - 15.000 L

Bei einer Hausanlage richtet sich die tatsächlich zu wählende Tankgröße neben der Anzahl der Bewohner und der angeschlossenen Dachfläche auch nach der Gartenfläche, z.B.

- 4 Bewohner und großer Garten > 800 m² = 7.600 - 10.000 L
- 4 Bewohner und kleiner Garten < 200 m² = 5.200 L

Genaue Berechnung:

Die genaue Berechnung ist von drei Faktoren abhängig:

1. Örtliche Niederschlagsmenge

Auf der Niederschlagskarte sind die jährlichen durchschnittlichen Niederschlagsmengen in Ihrer Region angegeben.

2. Angeschlossene Dachfläche

Sie ermitteln die Grundfläche des Hauses bzw. der Dachfläche (Länge x Breite inkl. Dachüberstände) und multiplizieren die Fläche mit dem Dachbeiwert (siehe unten). Dachform und Neigung sind unabhängig.

3. Regenwasser-Bedarf

Sie ermitteln Ihren Regenwasserbedarf anhand der unten stehenden Beispielrechnung.

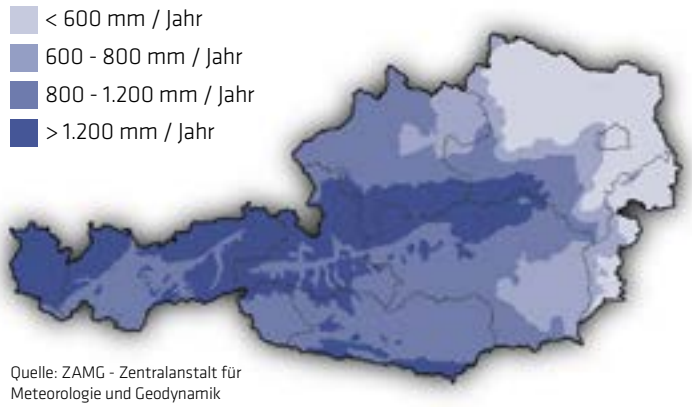

Quelle: ZAMG - Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik

1. Berechnung des Regenwasserertrags

Mittlere Niederschlagsmenge	Dachfläche in m²	Dachbeiwert (abhängig vom Dachmaterial)		Regenertrag
(siehe Karte)	= Grundfläche des Hauses + Dachüberstände	Tonziegel, gebrannt, glasiert Schiefer, Beton Bekiestes Flachdach	0,9 0,8 0,6	L / Jahr
	X	X		=

2. Jährlicher Regenwasserbedarf

Wasserverwendung Haus	pro Person und Jahr*	Anzahl der Personen im Haushalt	Ergebnis
WC-Spülung	9.000 Liter	x	
Waschmaschine	4.000 Liter	x	+
Putzen / Reinigen	1.000 Liter	x	+
Wasserverwendung Garten	**pro m²**	**m² der Gartenfläche**	
Gartenbewässerung	80 Liter	x	+
Regenwasserbedarf L / Jahr			=

3. Berechnung der Tankgröße (Die benötigte Tankgröße wird aus Regenwasserertrag und Regenwasserbedarf berechnet)

Regenwasserertrag	Regenwasserbedarf		Sicherheitsreserve		Speichervolumen Liter
	+	=	X	0,06 (21 Tage / 365 Tage)	=
	2				

Regenwasser-Gartenanlage 1

Standard

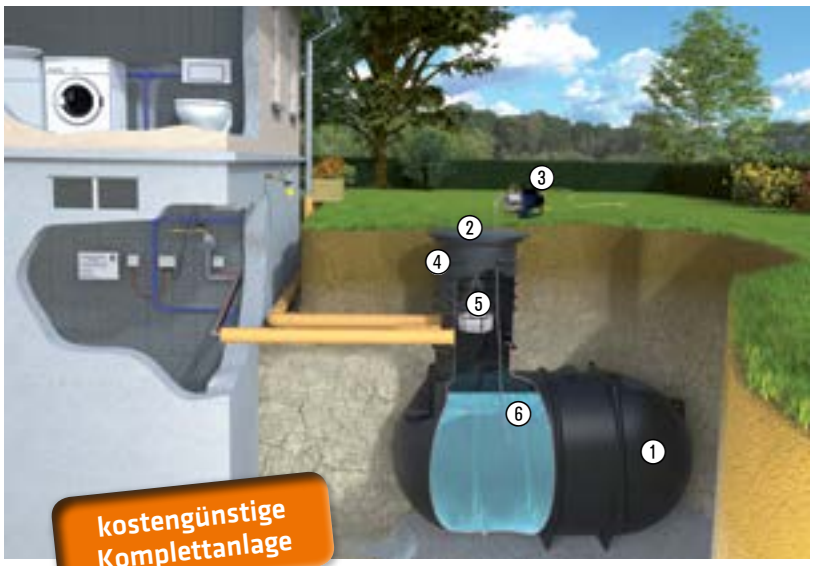

Symbolbild

Alle Sets bestehend aus:

① BlueLine Erdtank
② Tankdeckel TopCover (nur bei begehbarer Ausführung)
③ EasyJet-Pumpe zur Trockenaufstellung
④ Schachtverlängerung VS 60 (nur bei begehbarer Ausführung)
⑤ Filterkorb
⑥ Ansaugschlauch Garnitur 1" 7 Meter

Rundtank Komplettpaket „BlueLine II" mit begehbarer Tankabdeckung

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 2.600 L	BERBL8001
mit BlueLine 5.200 L	BERBL8003

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 7.600 L	BERBL8004
mit BlueLine 10.000 L	BERBL8005

Rundtank Komplettpaket „BlueLine II" mit PKW-befahrbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ② + ④ ersetzt:
⑦ PKW-befahrbare Ausführung

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 2.600 L	BERBL12001
mit BlueLine 5.200 L	BERBL12003

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 7.600 L	BERBL12004
mit BlueLine 10.000 L	BERBL12005

Rundtank Komplettpaket „BlueLine II" mit LKW-befahrbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ② + ④ ersetzt:
⑦ Zwischenring LKW-befahrbar*

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 2.600 L	BERBL19001
mit BlueLine 5.200 L	BERBL19003

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 7.600 L	BERBL19004
mit BlueLine 10.000 L	BERBL19005

* zusätzlich ist eine Abdeckung Klasse D zu stellen

Symbolbild

Regenwasser-Gartenanlage 1

Standard

Alle Sets bestehend aus:

① F-Line oder Neo F-Line Erdtank
② Tankdeckel TopCover (nur bei begehbarer Ausführung)
③ EasyJet-Pumpe zur Trockenaufstellung
④ Schachtverlängerung VS 20 (nur bei begehbarer Ausführung)
⑤ Filterkorb
⑥ Ansaugschlauch-Garnitur 1" 7 Meter

Flachtank Komplettpaket „F-Line" mit begehbarer Tankabdeckung

Tankgröße	Art.Nr.
mit F-Line 1.500 L	BERFL8000
mit F-Line 3.000 L	BERFL8001

Tankgröße	Art.Nr.
mit F-Line 5.000 L	BERFL8002
mit F-Line 7.500 L	BERFL8003

Flachtank Komplettpaket „F-Line" mit PKW-befahrbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ② + ④ ersetzt:
⑦ PKW-befahrbare Ausführung

Tankgröße	Art.Nr.
mit F-Line 1.500 L	BERFL12000
mit F-Line 3.000 L	BERFL12001

Tankgröße	Art.Nr.
mit F-Line 5.000 L	BERFL12002
mit F-Line 7.500 L	BERFL12003

Flachtank Komplettpaket „Neo F-Line" mit begehbarer Tankabdeckung

Tankgröße	Art.Nr.
mit Neo F-Line 1.500 L	BERFL21000
mit Neo F-Line 3.000 L	BERFL21001
mit Neo F-Line 5.000 L	BERFL21002

Tankgröße	Art.Nr.
mit Neo F-Line 7.100 L	BERFL21005
mit Neo F-Line 10.000 L	BERFL21004
mit Neo F-Line 13.000 L	BERFL21006

Flachtank Komplettpaket „Neo F-Line" mit PKW-befahrbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ② + ④ ersetzt:
⑦ PKW-befahrbare Ausführung

Tankgröße	Art.Nr.
mit Neo F-Line 1.500 L	BERFL25000
mit Neo F-Line 3.000 L	BERFL25001
mit Neo F-Line 5.000 L	BERFL25002

Tankgröße	Art.Nr.
mit Neo F-Line 7.100 L	BERFL25005
mit Neo F-Line 10.000 L	BERFL25004
mit Neo F-Line 13.000 L	BERFL25006

Regenwasser-Gartenanlage 2
Professional

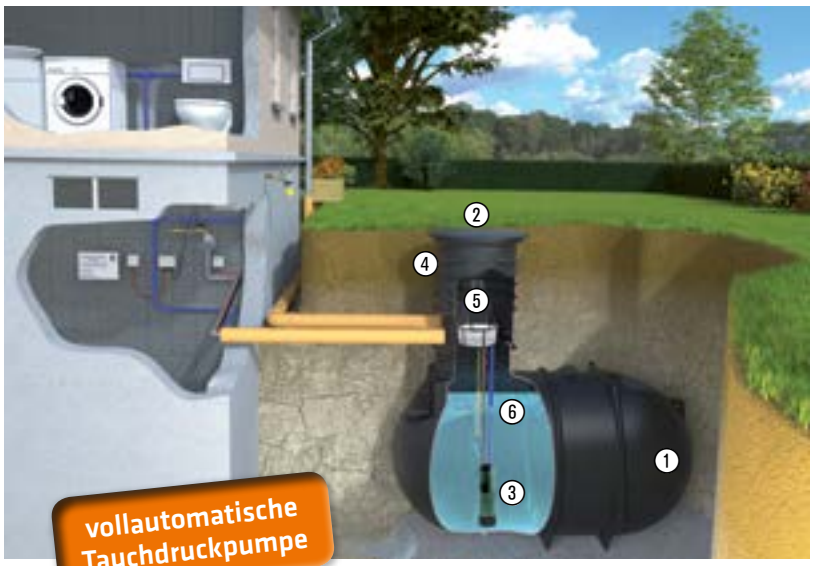

Symbolbild

Alle Sets bestehend aus:
① BlueLine Erdtank
② Tankdeckel TwinCover inkl. Wasseranschluss (nur bei begehbarer Ausführung)
③ Tauchpumpe DiverPress
④ Schachtverlängerung VS 60 (nur bei begehbarer Ausführung)
⑤ Filterkorb
⑥ Druckschlauch 3,5 m 3/4"

Rundtank Komplettpaket „BlueLine II" mit begehbarer Tankabdeckung

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 2.600 L	BERBL9001
mit BlueLine 5.200 L	BERBL9003

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 7.600 L	BERBL9004
mit BlueLine 10.000 L	BERBL9005

Rundtank Komplettpaket „BlueLine II" mit PKW-befahrbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ② + ④ + ⑥ ersetzt:
⑥ Druckschlauch 10 m 3/4"
⑦ PKW-befahrbare Ausführung
⑧ Wasserzapfstelle 180°

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 2.600 L	BERBL13001
mit BlueLine 5.200 L	BERBL13003

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 7.600 L	BERBL13004
mit BlueLine 10.000 L	BERBL13005

Rundtank Komplettpaket „BlueLine II" mit LKW-befahrbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ② + ④ + ⑥ ersetzt:
⑥ Druckschlauch 10 m 3/4"
⑦ Zwischenring LKW-befahrbar*
⑧ Wasserzapfstelle 180°

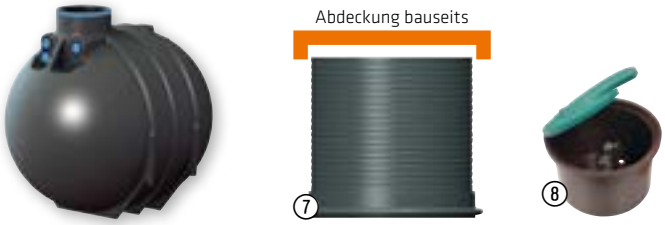

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 2.600 L	BERBL20001
mit BlueLine 5.200 L	BERBL20003

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 7.600 L	BERBL20004
mit BlueLine 10.000 L	BERBL20005

* zusätzlich ist eine Abdeckung Klasse D zu stellen

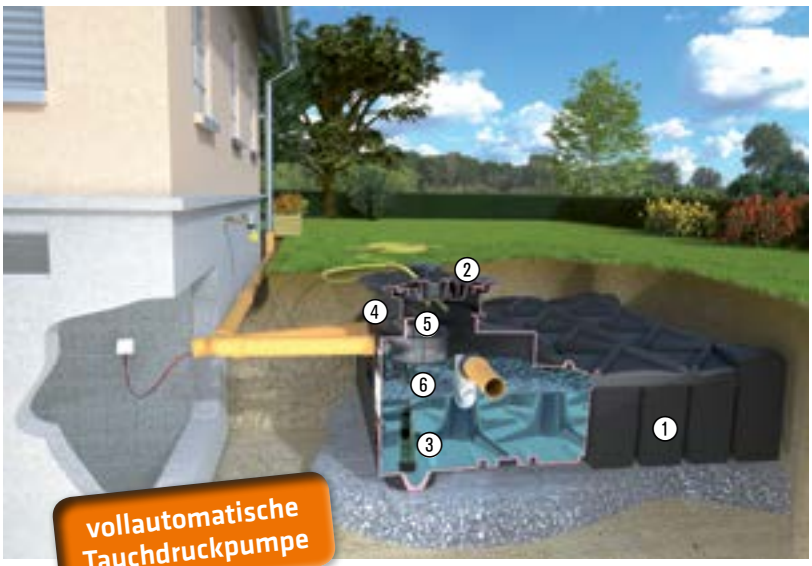

Symbolbild

Regenwasser-Gartenanlage 2

Professional

Alle Sets bestehend aus:

① F-Line oder Neo F-Line Erdtank
② Tankdeckel TwinCover inkl. Wasseranschluss (nur bei begehbarer Ausführung)
③ Tauchpumpe DiverPress
④ Schachtverlängerung VS 20 (nur bei begehbarer Ausführung)
⑤ Filterkorb
⑥ Druckschlauch 3,5 m 3/4"

Flachtank Komplettpaket „F-Line" mit begehbarer Tankabdeckung

Tankgröße	Art.Nr.
mit F-Line 1.500 L	BERFL9000
mit F-Line 3.000 L	BERFL9001

Tankgröße	Art.Nr.
mit F-Line 5.000 L	BERFL9002
mit F-Line 7.500 L	BERFL9003

Flachtank Komplettpaket „F-Line" mit PKW-befahrbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ② + ④ + ⑥ ersetzt:

⑥ Druckschlauch 10 m 3/4"
⑦ PKW-befahrbare Ausführung
⑧ Wasserzapfstelle 180°

Tankgröße	Art.Nr.
mit F-Line 1.500 L	BERFL13000
mit F-Line 3.000 L	BERFL13001

Tankgröße	Art.Nr.
mit F-Line 5.000 L	BERFL13002
mit F-Line 7.500 L	BERFL13003

Flachtank Komplettpaket „Neo F-Line" mit begehbarer Tankabdeckung

Tankgröße	Art.Nr.
mit Neo F-Line 1.500 L	BERFL22000
mit Neo F-Line 3.000 L	BERFL22001
mit Neo F-Line 5.000 L	BERFL22002

Tankgröße	Art.Nr.
mit Neo F-Line 7.100 L	BERFL22005
mit Neo F-Line 10.000 L	BERFL22004
mit Neo F-Line 13.000 L	BERFL22006

Flachtank Komplettpaket „Neo F-Line" mit PKW-befahrbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ② + ④ + ⑥ ersetzt:

⑥ Druckschlauch 10 m 3/4"
⑦ PKW-befahrbare Ausführung
⑧ Wasserzapfstelle 180°

Tankgröße	Art.Nr.
mit Neo F-Line 1.500 L	BERFL26000
mit Neo F-Line 3.000 L	BERFL26001
mit Neo F-Line 5.000 L	BERFL26002

Tankgröße	Art.Nr.
mit Neo F-Line 7.100 L	BERFL26005
mit Neo F-Line 10.000 L	BERFL26004
mit Neo F-Line 13.000 L	BERFL26006

Regenwasser-Hausanlage 1

Standard

Alle Sets bestehend aus:

① BlueLine Erdtank
② Tankdeckel TopCover (nur bei begehbarer Ausführung)
③ ecoMatic Hauswasserwerk
④ PLT-Rohr 1" + 2 Verschraubungen
⑤ Mauerdurchführung DN 100
⑥ Schachtverlängerung VS 60 (nur bei begehbarer Ausführung)
⑦ Feinfilter McClean Komplettbausatz mit beruhigtem Zu- & Überlaufsiphon
⑧ elektrische Trinkwassernachspeisung
⑨ Spezial Ansaug-Set mit Grobfilter
⑩ Kennzeichnungs-Set

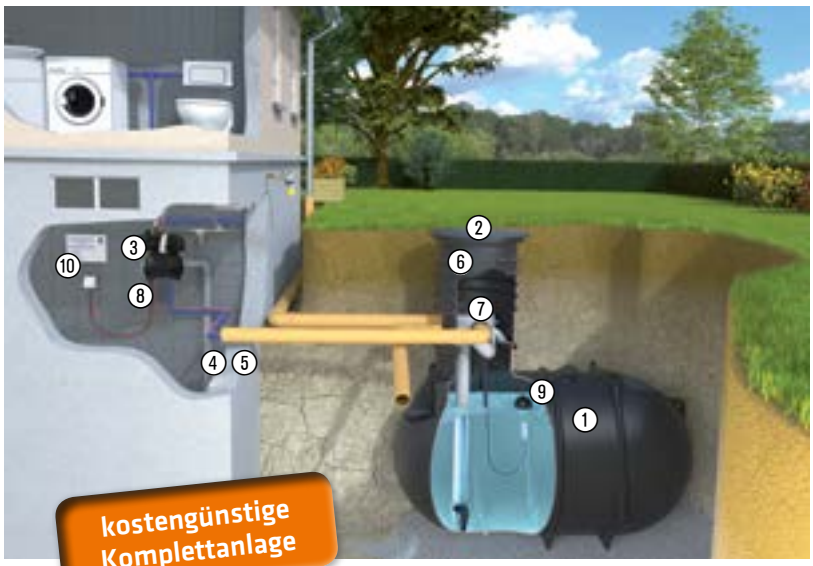

Symbolbild

Rundtank Komplettpaket „BlueLine II" mit begehbarer Tankabdeckung

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 2.600 L	BERBL10001
mit BlueLine 5.200 L	BERBL10003

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 7.600 L	BERBL10004
mit BlueLine 10.000 L	BERBL10005

Rundtank Komplettpaket „BlueLine II" mit PKW-befahrbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ② + ⑥ ersetzt:
⑪ PKW-befahrbare Ausführung

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 2.600 L	BERBL14001
mit BlueLine 5.200 L	BERBL14003

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 7.600 L	BERBL14004
mit BlueLine 10.000 L	BERBL14005

Rundtank Komplettpaket „BlueLine II" mit LKW-befahrbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ② + ⑥ ersetzt:
⑫ Zwischenring LKW-befahrbar*

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 2.600 L	BERBL21001
mit BlueLine 5.200 L	BERBL21003

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 7.600 L	BERBL21004
mit BlueLine 10.000 L	BERBL21005

* zusätzlich ist eine Abdeckung Klasse D zu stellen

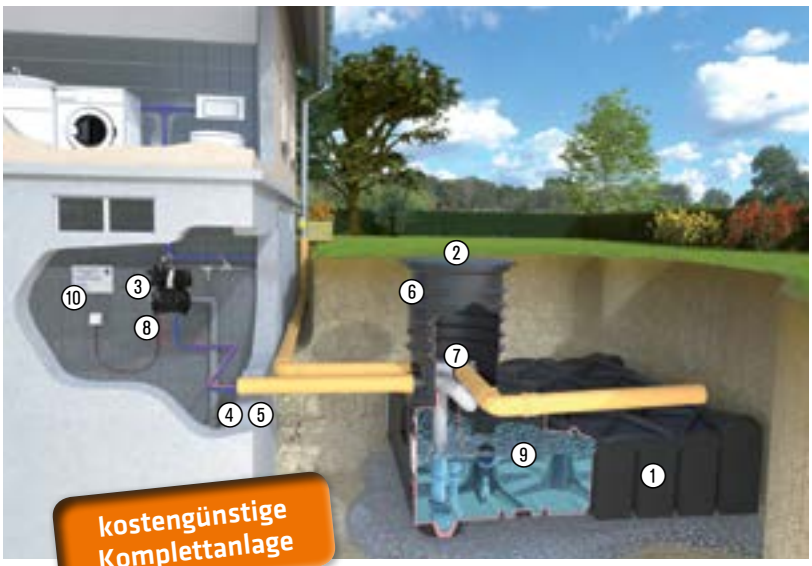

Symbolbild

Regenwasser-Hausanlage 1

Standard

Alle Sets bestehend aus:

① F-Line oder Neo F-Line Erdtank
② Tankdeckel TopCover (nur bei begehbarer Ausführung)
③ ecoMatic Hauswasserwerk
④ PLT-Rohr 1" + 2 Verschraubungen
⑤ Mauerdurchführung DN 100
⑥ Schachtverlängerung VS 60 (nur bei begehbarer Ausführung)
⑦ Feinfilter McClean Komplettbausatz mit beruhigtem Zu- & Überlaufsiphon
⑧ elektrische Trinkwassernachspeisung
⑨ Spezial Ansaug-Set mit Grobfilter
⑩ Kennzeichnungs-Set

Flachtank Komplettpaket „F-Line" mit begehbarer Tankabdeckung

Tankgröße	Art.Nr.
mit F-Line 1.500 L	BERFL10000
mit F-Line 3.000 L	BERFL10001

Tankgröße	Art.Nr.
mit F-Line 5.000 L	BERFL10002
mit F-Line 7.500 L	BERFL10003

Flachtank Komplettpaket „F-Line" mit PKW-befahrbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ② + ⑥ ersetzt:
⑪ PKW-befahrbare Ausführung

Tankgröße	Art.Nr.
mit F-Line 1.500 L	BERFL14000
mit F-Line 3.000 L	BERFL14001

Tankgröße	Art.Nr.
mit F-Line 5.000 L	BERFL14002
mit F-Line 7.500 L	BERFL14003

Flachtank Komplettpaket „Neo F-Line" mit begehbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ⑥ + ⑦ ersetzt:
⑫ Schachtverlängerung VS 20
⑬ Filterschacht FI-1

Tankgröße	Art.Nr.
mit Neo F-Line 1.500 L	BERFL23000
mit Neo F-Line 3.000 L	BERFL23001
mit Neo F-Line 5.000 L	BERFL23002

Tankgröße	Art.Nr.
mit Neo F-Line 7.100 L	BERFL23005
mit Neo F-Line 10.000 L	BERFL23004
mit Neo F-Line 13.000 L	BERFL23006

Flachtank Komplettpaket „Neo F-Line" mit PKW-befahrbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ② + ⑥ + ⑦ ersetzt:
⑪ PKW-befahrbare Ausführung
⑬ Filterschacht FI-1

Tankgröße	Art.Nr.
mit Neo F-Line 1.500 L	BERFL27000
mit Neo F-Line 3.000 L	BERFL27001
mit Neo F-Line 5.000 L	BERFL27002

Tankgröße	Art.Nr.
mit Neo F-Line 7.100 L	BERFL27005
mit Neo F-Line 10.000 L	BERFL27004
mit Neo F-Line 13.000 L	BERFL27006

Regenwasser-Hausanlage 2

Professional

Alle Sets bestehend aus:

① BlueLine Erdtank
② Tankdeckel TopCover (nur bei begehbarer Ausführung)
③ Essential iRain Hauswasserwerk
④ PLT-Rohr 1" + 2 Verschraubungen
⑤ Mauerdurchführung DN 100
⑥ Schachtverlängerung VS 60 (nur bei begehbarer Ausführung)
⑦ Feinfilter McClean Komplettbausatz mit beruhigtem Zu- & Überlaufsiphon
⑧ Spezial Ansaug-Set mit Grobfilter
⑨ Kennzeichnungs-Set

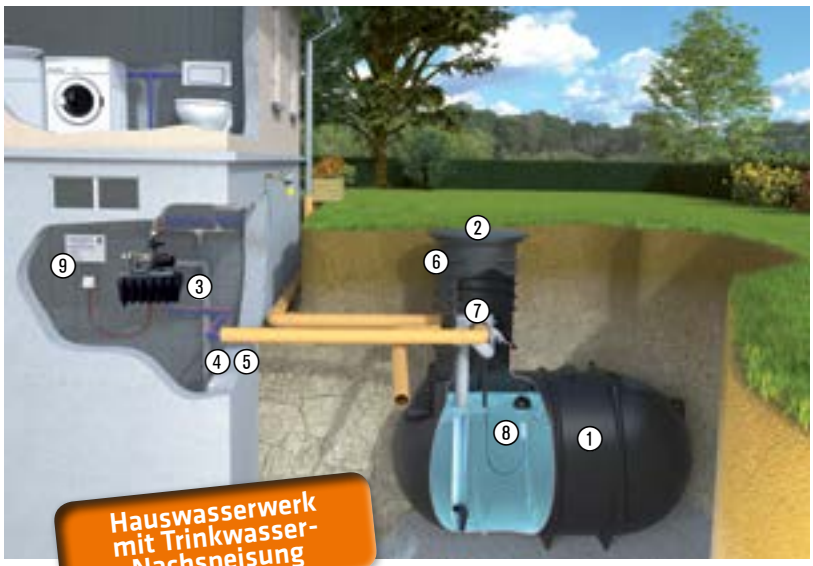

Symbolbild

Rundtank Komplettpaket „BlueLine II" mit begehbarer Tankabdeckung

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 2.600 L	BERBL11001
mit BlueLine 5.200 L	BERBL11003

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 7.600 L	BERBL11004
mit BlueLine 10.000 L	BERBL11005

Rundtank Komplettpaket „BlueLine II" mit PKW-befahrbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ② + ⑥ ersetzt:
⑩ PKW-befahrbare Ausführung

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 2.600 L	BERBL15001
mit BlueLine 5.200 L	BERBL15003

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 7.600 L	BERBL15004
mit BlueLine 10.000 L	BERBL15005

Rundtank Komplettpaket „BlueLine II" mit LKW-befahrbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ② + ⑥ ersetzt:
⑪ Zwischenring LKW-befahrbar*

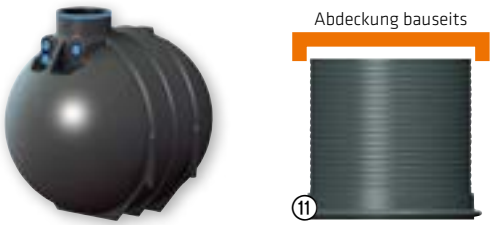

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 2.600 L	BERBL22001
mit BlueLine 5.200 L	BERBL22003

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 7.600 L	BERBL22004
mit BlueLine 10.000 L	BERBL22005

* zusätzlich ist eine Abdeckung Klasse D zu stellen

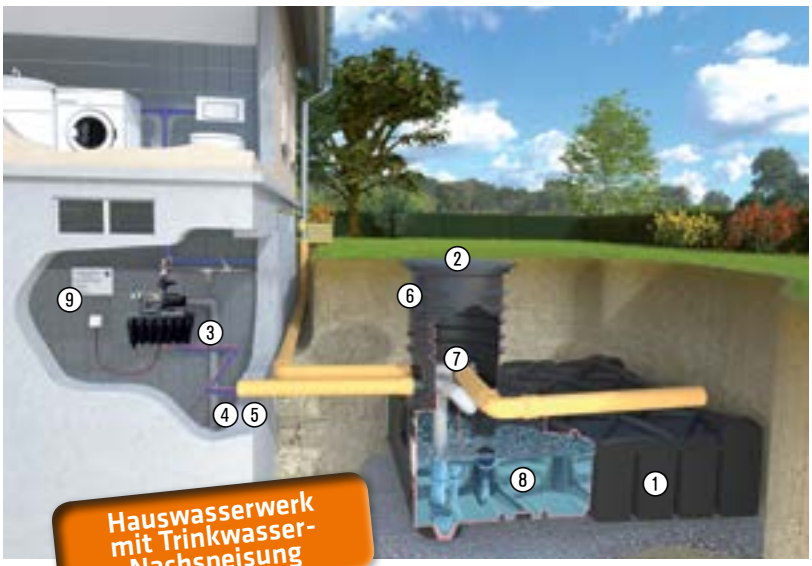

Symbolbild

Regenwasser-Hausanlage 2

Professional

Alle Sets bestehend aus:

① F-Line oder Neo F-Line Erdtank
② Tankdeckel TopCover (nur bei begehbarer Ausführung)
③ Essential iRain Hauswasserwerk
④ PLT-Rohr 1" + 2 Verschraubungen
⑤ Mauerdurchführung DN 100
⑥ Schachtverlängerung VS 60 (nur bei begehbarer Ausführung)
⑦ Feinfilter McClean Komplettbausatz mit beruhigtem Zu- & Überlaufsiphon
⑧ Spezial Ansaug-Set mit Grobfilter
⑨ Kennzeichnungs-Set

Flachtank Komplettpaket „F-Line" mit begehbarer Tankabdeckung

Tankgröße	Art.Nr.
mit F-Line 1.500 L	BERFL11000
mit F-Line 3.000 L	BERFL11001

Tankgröße	Art.Nr.
mit F-Line 5.000 L	BERFL11002
mit F-Line 7.500 L	BERFL11003

Flachtank Komplettpaket „F-Line" mit PKW-befahrbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ② + ⑥ ersetzt:
⑩ PKW-befahrbare Ausführung

Tankgröße	Art.Nr.
mit F-Line 1.500 L	BERFL15000
mit F-Line 3.000 L	BERFL15001

Tankgröße	Art.Nr.
mit F-Line 5.000 L	BERFL15002
mit F-Line 7.500 L	BERFL15003

Flachtank Komplettpaket „Neo F-Line" mit begehbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ⑥ + ⑦ ersetzt:
⑫ Schachtverlängerung VS 20
⑬ Filterschacht FI-1

Tankgröße	Art.Nr.
mit Neo F-Line 1.500 L	BERFL24000
mit Neo F-Line 3.000 L	BERFL24001
mit Neo F-Line 5.000 L	BERFL24002

Tankgröße	Art.Nr.
mit Neo F-Line 7.100 L	BERFL24005
mit Neo F-Line 10.000 L	BERFL24004
mit Neo F-Line 13.000 L	BERFL24006

Flachtank Komplettpaket „Neo F-Line" mit PKW-befahrbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ② + ⑥ + ⑦ ersetzt:
⑩ PKW-befahrbare Ausführung
⑬ Filterschacht FI-1

Tankgröße	Art.Nr.
mit F-Line 1.500 L	BERFL28000
mit F-Line 3.000 L	BERFL28001
mit F-Line 5.000 L	BERFL28002

Tankgröße	Art.Nr.
mit Neo F-Line 7.100 L	BERFL28005
mit Neo F-Line 10.000 L	BERFL28004
mit Neo F-Line 13.000 L	BERFL28006

Regenwasser-Hausanlage 3

Professional Plus

Alle Sets bestehend aus:

① BlueLine Erdtank
② Tankdeckel TopCover (nur bei begehbarer Ausführung)
③ iCube L mit Füllstandsanzeige
④ PLT-Rohr 1" + 2 Verschraubungen
⑤ Mauerdurchführung DN 100
⑥ Schachtverlängerung VS 60 (nur bei begehbarer Ausführung)
⑦ Feinfilter McClean Komplettbausatz mit beruhigtem Zu- & Überlaufsiphon
⑧ Spezial Ansaug-Set mit Grobfilter
⑨ Kennzeichnungs-Set

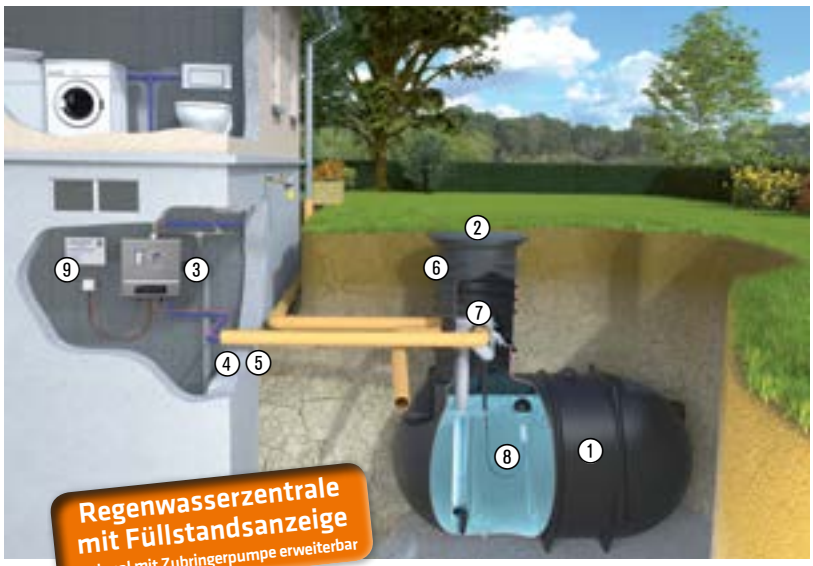

Symbolbild

Rundtank Komplettpaket „BlueLine II" mit begehbarer Tankabdeckung

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 2.600 L	BERBL17001
mit BlueLine 5.200 L	BERBL17003

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 7.600 L	BERBL17004
mit BlueLine 10.000 L	BERBL17005

Rundtank Komplettpaket „BlueLine II" mit PKW-befahrbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ② + ⑥ ersetzt:
⑩ PKW-befahrbare Ausführung

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 2.600 L	BERBL18001
mit BlueLine 5.200 L	BERBL18003

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 7.600 L	BERBL18004
mit BlueLine 10.000 L	BERBL18005

Rundtank Komplettpaket „BlueLine II" mit LKW-befahrbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ② + ⑥ ersetzt:
⑪ Zwischenring LKW-befahrbar*

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 2.600 L	BERBL23001
mit BlueLine 5.200 L	BERBL23003

Tankgröße	Art.Nr.
mit BlueLine 7.600 L	BERBL23004
mit BlueLine 10.000 L	BERBL23005

* zusätzlich ist eine Abdeckung Klasse D zu stellen

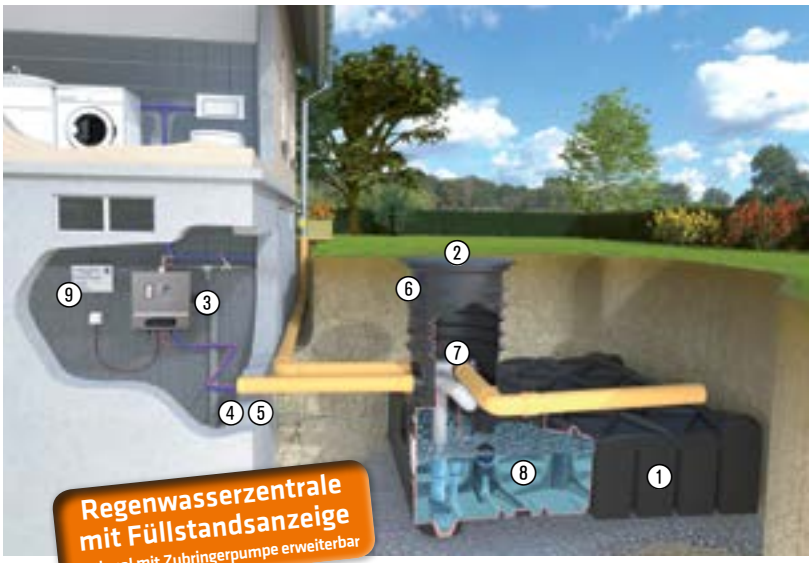

Symbolbild

Regenwasser-Hausanlage 3

Professional Plus

Alle Sets bestehend aus:

① F-Line oder Neo F-Line Erdtank
② Tankdeckel TopCover (nur bei begehbarer Ausführung)
③ iCube L mit Füllstandsanzeige
④ PLT-Rohr 1" + 2 Verschraubungen
⑤ Mauerdurchführung DN 100
⑥ Schachtverlängerung VS 60 (nur bei begehbarer Ausführung)
⑦ Feinfilter McClean Komplettbausatz mit beruhigtem Zu- & Überlaufsiphon
⑧ Spezial Ansaug-Set mit Grobfilter
⑨ Kennzeichnungs-Set

Flachtank Komplettpaket „F-Line" mit begehbarer Tankabdeckung

Tankgröße	Art.Nr.
mit F-Line 1.500 L	BERFL17000
mit F-Line 3.000 L	BERFL17001

Tankgröße	Art.Nr.
mit F-Line 5.000 L	BERFL17002
mit F-Line 7.500 L	BERFL17003

Flachtank Komplettpaket „F-Line" mit PKW-befahrbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ② + ⑥ ersetzt:
⑩ PKW-befahrbare Ausführung

Tankgröße	Art.Nr.
mit F-Line 1.500 L	BERFL18000
mit F-Line 3.000 L	BERFL18001

Tankgröße	Art.Nr.
mit F-Line 5.000 L	BERFL18002
mit F-Line 7.500 L	BERFL18003

Flachtank Komplettpaket „Neo F-Line" mit begehbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ⑥ + ⑦ ersetzt:
⑫ Schachtverlängerung VS 20
⑬ Filterschacht FI-1

Tankgröße	Art.Nr.
mit Neo F-Line 1.500 L	BERFL31000
mit Neo F-Line 3.000 L	BERFL31001
mit Neo F-Line 5.000 L	BERFL31002

Tankgröße	Art.Nr.
mit Neo F-Line 7.100 L	BERFL31005
mit Neo F-Line 10.000 L	BERFL31004
mit Neo F-Line 13.000 L	BERFL31006

Flachtank Komplettpaket „Neo F-Line" mit PKW-befahrbarer Tankabdeckung

Bei diesem Set werden die Positionen ② + ⑥ + ⑦ ersetzt:
⑩ PKW-befahrbare Ausführung
⑬ Filterschacht FI-1

Tankgröße	Art.Nr.
mit F-Line 1.500 L	BERFL32000
mit F-Line 3.000 L	BERFL32001
mit F-Line 5.000 L	BERFL32002

Tankgröße	Art.Nr.
mit Neo F-Line 7.100 L	BERFL32005
mit Neo F-Line 10.000 L	BERFL32004
mit Neo F-Line 13.000 L	BERFL32006

ACHTUNG:
Beträgt der Abstand vom Regenwassertank zum Haus mehr als 12,5 m - wird zusätzlich das Zubringer-Set Cube Serv Sub benötigt (nur bei Hausanlage 3 möglich).

Zubringer-Set Cube Serv Sub	Art.Nr.
	BER12018

Symbolbild

Regenwassertanks

2.600 Liter | 5.200 Liter | 7.600 Liter | 10.000 Liter

Regenwasser Erdtank Apollo BlueLine II Rundtank

aus umweltfreundlichem PE - im spannungsfreien Rotationsverfahren gefertigt - unübertroffene Robustheit und höchste Stabilität - monolithische Bauweise, aus einem Stück - 100 % dicht - dauerhafter Schutz gegen Bruch oder Rissbildung - jahrzehntelange Investitionssicherheit - 100 % recyclebar - nahtlos, ohne Fugen oder Schweißnaht - geringes Gewicht - einfacher Einbau - einfach mit Kies zu verfüllen (gemäß EA) - LKW-befahrbar (Belastungsklasse SLW 30) - bis zu 1/3 in Grundwasser einbaubar (gemäß EA) - 25 Jahre Garantie - Schachtrahmen mit Tankdeckel ist bündig mit dem Boden und ist das, was vom Erdtank nach dem Einbau noch zu sehen ist

Alle Tanks werden nach der Produktion einer intensiven Qualitätskontrolle unterzogen. Zusätzlich werden stichprobenhaft die Tanks aufwändigen Extrembelastungen ausgesetzt, die ein Vielfaches der Realbelastungen im Erdreich darstellen. Mit unserer 25-jährigen Garantie bürgen wir für diese Qualität.

Inhalt l	Domhöhe mm	Anschlüsse DN	Gewicht kg	Zulauf[1] mm	Überlauf[1] mm	Art.Nr.
2.600	260	3x DN 100	90	410	560	BER2508
5.200	270	3x DN 100	160	425	575	BER2504
7.600	80	3x DN 100	220	235	385	BER2505
10.000	80	3x DN 100	340	235	385	BER2506

[1] Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle (bei DN 110)

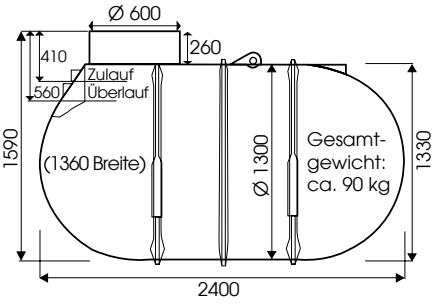

2.600 Liter

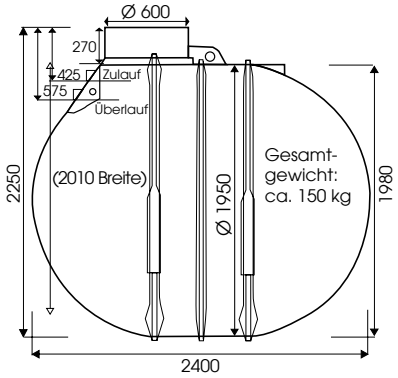

5.200 Liter

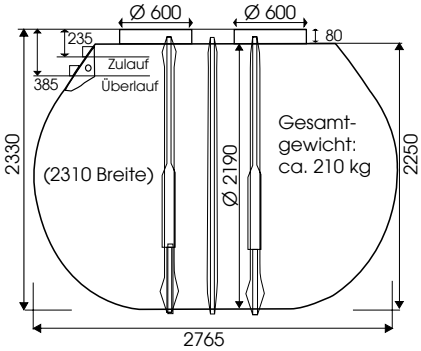

7.600 Liter

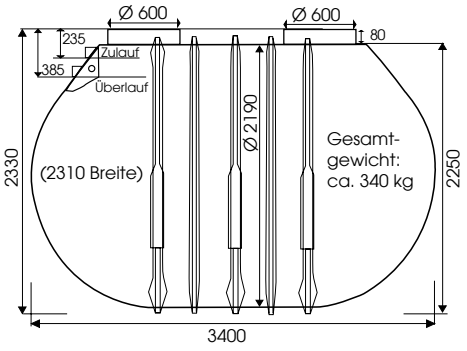

10.000 Liter

Regenwasser Erdtank Apollo Flachtank

besonders geringer Erdaushub - einfaches Handling - wenig Kosten - schonender und präziser Einbau - keine Kraterlandschaften - kleine Baugrube – wenig Erdaushub, dadurch schnell wieder verschlossen – ideal geeignet, um nachträglich auf Ihrem bestehenden Grundstück einen Regenwassertank einzubauen – schont den Garten – optimale Ausnutzung des Tankvolumens durch Pumpenbecken - Einbautiefe fällt 60 % geringer aus - Baugrube bis zu 70 % kleiner im Vergleich zu herkömmlichen Regenwassertanks – hohe Tankstatik und Geometrie – bis Tankschulter in Grundwasser einbaubar – PKW befahrbar – 25 Jahre Garantie (bei Einbau gemäß Einbauanleitung)

Inhalt l	Länge mm	Breite mm	Höhe Tankkörper mm	Höhe inkl. Einstiegsdom mm	Höhe Pumpenbecken mm	Gewicht kg	Zulauf[1] mm	Überlauf[1] mm	Art.Nr.
1.500	2.400	1.200	650	880	100	80	250	305	BER3115
3.000	2.400	2.400	650	880	100	160	250	305	BER3130
5.000	2.960	2.220	920	1.215	100	250	250	305	BER3250
7.500	3.340	2.310	1.125	1.260	kein Pumpenbecken	310	145	195	BER3175

[1] Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle (bei DN 110)

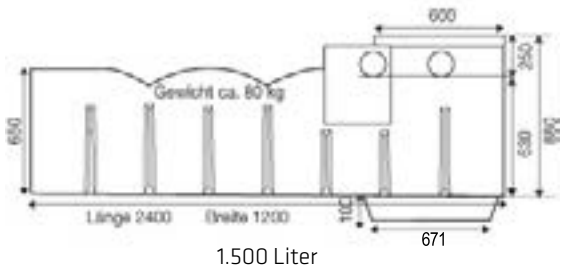

1.500 Liter

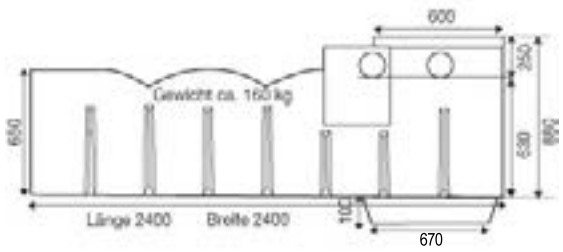

3.000 Liter

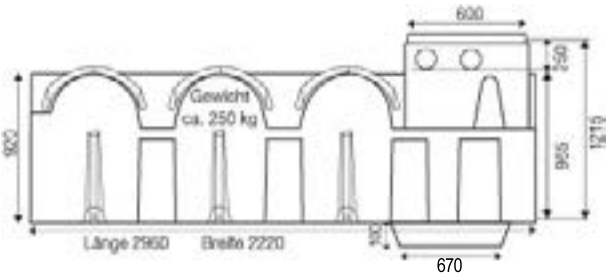

5.000 Liter

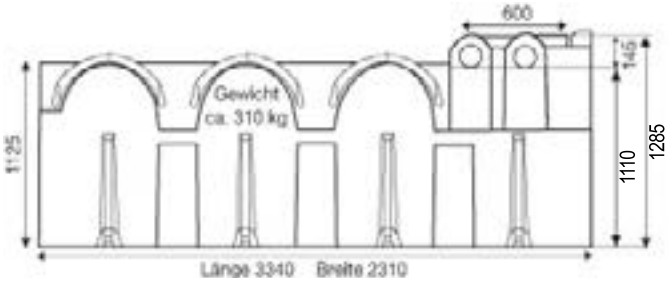

7.500 Liter

1.500 Liter

7.100 Liter

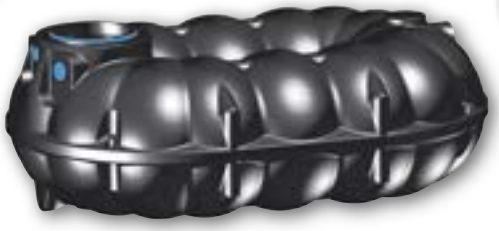

5.000 Liter

3.000 Liter

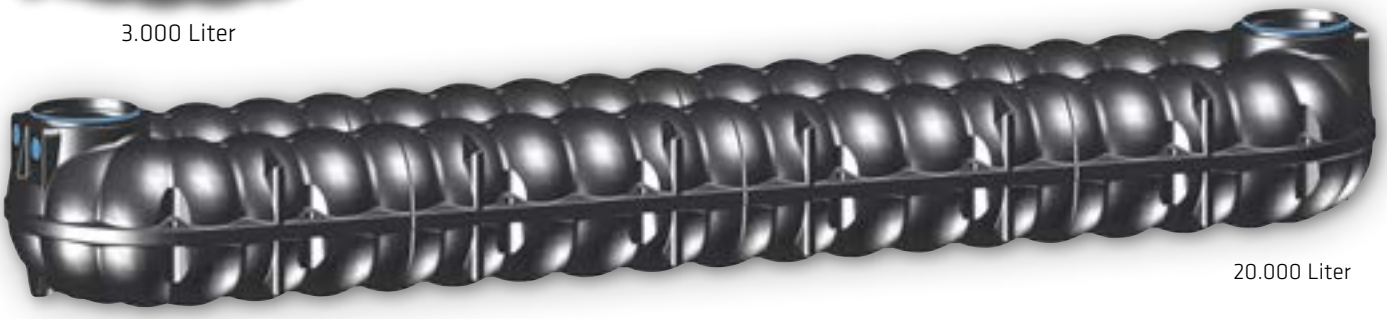

20.000 Liter

Regenwasser Erdtank Neo Flachtank

höchste Stabilität bei geringem Gewicht - einfacher und schneller Einbau durch kleine und flache Baugrube - ideal für den nachträglichen Einbau auf bestehenden Grundstücken - optimale Ausnutzung des Tankvolumens durch das Pumpenbecken - PKW und LKW befahrbar – bis Tankäquator in Grundwasser einbaubar (gemäß Einbauanleitung) - 35 Jahre Garantie - Bionik-Design - stabil, leicht und langlebig, wie von der Natur konstruiert – innovative Geometrie, höchste Stabilität und Haltbarkeit bei geringem Gewicht

Bei besonders **schwierigen Einbauverhältnissen** fragen Sie nach unserer Produktlinie **Neo X-Line.**

Inhalt l	Länge mm	Breite mm	Höhe Tank-körper mm	Höhe inkl. Ein-stiegsdom mm	Gewicht kg	Art.Nr.
800	1.500	1.500	650	690	40	BER31160
1.500	1.920	1.920	810	810	50	BER31151
3.000	2.340	2.340	1.050	1.180	110	BER31152
5.000	3.400	2.320	1.120	1.245	170	BER31153
7.100	3.400	2.360	1.260	1.460	265	BER31161
10.000	5.420	2.300	1.260	1.415	340	BER31155
13.000	7.020	2.300	1.260	1.415	450	BER31162
15.000	8.020	2.300	1.260	1.415	510	BER31156
18.000	9.620	2.300	1.260	1.415	510	BER31163
20.000	10.620	2.300	1.260	1.415	660	BER31157
23.000	12.200	2.300	1.260	1.415	790	BER31164
25.000	13.220	2.300	1.260	1.415	850	BER31165
28.000	14.820	2.300	1.260	1.415	960	BER31166
30.000	15.820	2.300	1.260	1.415	1.020	BER31158
40.000	21.020	2.300	1.260	1.415	1.360	BER31159

Grossen Volumen
auf wenig Raum - für flexible
Anwendung

Zylindrischer Grosstank - Großes Volumen auf wenig Raum

Ausstattung: Domöffnung DN600 - 2 x Anschlüsse DN160 mit Dichtung für Zulauf und Überlauf - 1 x Anschluss DN110 mit DIchtung für Versorgung / Entlüftung - optional auch mit anderen Anschlüssen bis DN300 nach Absprache möglich. Grundwasserstabil (Bedingungen siehe Einbauanleitung) bei Tank Standard bis Tankmitte. VIelseitige, stabile Einsatzmöglichkeiten - Die zylindrischen Großtanks sind auch einsetzbar als: Retentionstanks oder Löschwasserbehälter - fragen SIe an

Bei besonders **schwierigen Einbauverhältnissen** fragen Sie nach unserer Produktlinie **X-Line.**

Inhalt l	Länge mm	Breite mm	Höhe inkl. Dom mm	Gewicht kg (Standard)	Art.Nr.
15.000	4.840	2.350	2.430	620	BER7015
20.000	6.300	2.350	2.430	810	BER7020
25.000	7.730	2.350	2.430	980	BER7025
30.000	9.190	2.350	2.430	1.170	BER7030
35.000	10.620	2.350	2.430	1.350	BER7035
40.000	12.080	2.350	2.430	1.536	BER7040
45.000	13.510	2.350	2.430	1.708	BER7045
50.000	14.970	2.350	2.430	1.900	BER7050
55.000	16.400	2.350	2.430	2.072	BER7055
60.000	17.860	2.350	2.430	2.264	BER7060
65.000	19.290	2.350	2.430	2.436	BER7065
70.000	20.750	2.350	2.430	2.627	BER7070
75.000	22.180	2.350	2.430	2.799	BER7075
80.000	23.640	2.350	2.430	2.991	BER7080
85.000	25.070	2.350	2.430	3.163	BER7085
90.000	26.530	2.350	2.430	3.355	BER7090
95.000	27.960	2.350	2.430	3.527	BER7095
100.000	29.420	2.350	2.430	3.719	BER7100

Regenwasser-Rückhaltung/Retention

Zur Kanalentlastung und Regenwassernutzung

Regenwasser-Rückhaltung
Ob im privaten Bereich oder öffentlichen Bereich, die Rückhaltung von Niederschlagwasser und die anschließende gedrosselte Abgabe ins Kanalnetz nimmt eine immer wichtigere Stellung in der Regenwasserbewirtschaftung ein - zahlreiche Gemeinden erhöhen die Abgabe und fordern bei Neubauten die Versickerung von Regenwasser vor Ort oder den gedrosselten Ablauf in den Kanal - hier ist ein Retentionstank die Lösung - der Tank nimmt Niederschläge auf und gibt diese zeitverzögert an die Kanalisation ab - der Kanal wird so bei Niederschlägen entlastet.

Rückhaltung kombiniert mit Regenwassernutzung
Sie müssen einen Retentionstank einbauen, wollen aber nicht auf die Vorzüge einer Regenwassernutzungsanlage verzichten - für die Kombination aus Regenrückhaltung und der Regenwassernutzung empfiehlt es sich den Tank je nach Bedarf etwas größer zu wählen - so kann neben dem benötigten Rückhaltevolumen auch noch ein Teil des Regenwassers genutzt werden.

Funktion Rückhaltung
Der dosierte Ablauf erfolgt über eine schwimmende Durchflussdrossel, die im Retentionstank montiert ist - bei starkem Regen steigt daher der Wasserstand im Tank kurzfristig an und sinkt nach dem Regen wieder ab - die Cemo Retentionstanks verfügen zudem über einen Notüberlauf, der ein Überlaufen des Speichers verhindert.

Funktion Rückhaltung und Nutzung
Bei starkem Regen nimmt der Tank das Regenwasser bis zu seinem Nennvolumen auf - über eine schwimmende Durchflussdrossel wird das Regenwasser dosiert und verzögert in den Kanal geleitet, bis der maximale Wasserstand für die Regenwassernutzung erreicht ist - dieser Speicherinhalt kann für Haus und Garten genutzt werden - bei erneutem Regen kann der Wasserstand wieder bis zum Notüberlauf ansteigen und langsam bis zum Füllstand zur Regenwasser-Nutzung sinken.

Die Daten für Rückhalte-Volumen und Ablauf-Volumenstrom (in Litern pro Sekunde) werden in der Regel von der Gemeinde vorgegeben.

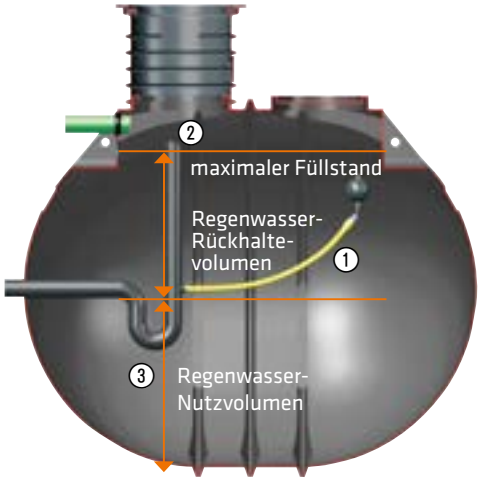

① schwimmende Ablauföffnung mit Durchflussdrossel
② Notüberlauf (zur Entwässerung)
③ Siphon

BlueLine Rundtank

Inhalt l	Länge mm	Breite mm	Höhe inkl. Einstiegsdom mm	Gewicht kg	Art.Nr.
2.600	2.400	1.360	1.590	90	BER5007
5.200	2.400	2.010	2.250	160	BER5009
7.600	2.765	2.310	2.330	220	BER7509
10.000	3.400	2.310	2.330	340	BER9909

Zubehör-Empfehlung:
Vorfilter Maxi vor den Tankzulauf setzen
(siehe Seite 23)

Zubehör-Empfehlung:
Filterschacht FI-1 inkl. Filterkorb im PE-Gehäuse plus strömungskontrolliertem Zulauftopf (bei Zuleitung DN 110)
(siehe Seite 26)

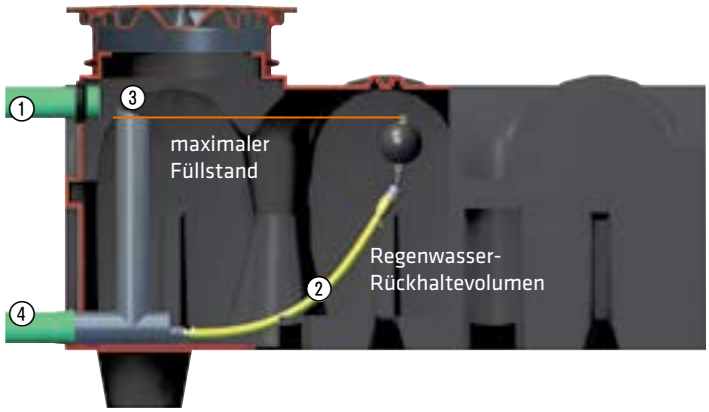

① Zulauf
② schwimmende Ablauföffnung mit Retentionsdrossel
③ Notüberlauf (zur Entwässerung)
④ Ablauf

Apollo Flachtank

Inhalt l	Länge mm	Breite mm	Höhe Tankkörper mm	Höhe inkl. Einstiegsdom mm	Gewicht kg	Art.Nr.
1.500	2.400	1.200	650	880	80	BER3008
3.000	2.400	2.400	650	880	160	BER3009
5.000	2.960	2.220	920	1.215	250	BER3010
7.500	3.340	2.310	1.125	1.260	310	BER3011

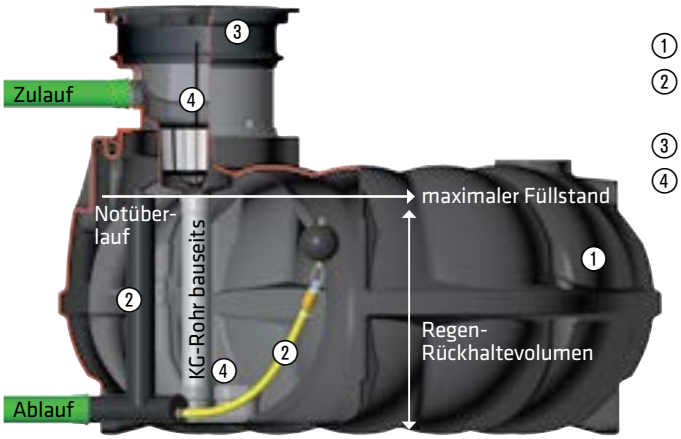

① Flachtank NEO
② schwimmende Ablauföffnung mit Retentionsdrossel
③ Schachtverlängerung und Tankabdeckung
④ Filterschacht F1 inkl. Filterkorb im PE-Gehäuse plus Zulauftopf

Neo Flachtank

Inhalt l	Länge mm	Breite mm	Höhe Tankkörper mm	Höhe inkl. Einstiegsdom mm	Gewicht kg	Art.Nr.
1.500	1.920	1.920	810	810	50	BER4020
3.000	2.340	2.340	1.050	1.180	110	BER4021
5.000	2.340	2.340	1.120	1.245	170	BER4022
7.100	3.400	2.360	1.260	1.460	265	BER4027
10.000	5.420	2.300	1.260	1.260	340	BER4024
13.000	7.020	2.300	1.260	1.415	450	BER4026
15.000	8.020	2.300	1.260	1.415	510	BER4025
18.000	9.620	2.300	1.260	1.415	620	BER4029
20.000	10.620	2.300	1.260	1.415	660	BER4028

Tankabdeckung nach Wahl und Schachtverlängerung bitte extra bestellen (Seite 22 + 23)

Tankabdeckungen und Schachtverlängerungen

Profi Tank-Domschacht für Neo-Flachtank 800 l + Torus 800 l

Länge 40 cm - wird stufenlos in Domdichtung eingeschoben - mit doppelwandigen isolierendem PE-Deckel, begehbar und Anpflastering - inkl. Dichtung DN 50 für Pumpenkabel

Produktinformationen	Art.Nr.
Profi Tank-Domschacht für Neo-Flachtank 800 l	BER2038



Tankabdeckung Komplett-Set

passend für alle Cemo Regenwasser Erdtanks rund & flach - bestehend aus Stahldeckel, Überfahrschacht BS 60, Zwischenring zur Lastkopplung - 2 Tonnen maximale Achslast - Gesamthöhe 700 bis 1.100 mm

Produktinformationen	Art.Nr.
Tankabdeckung Komplett-Set	BER2044

Zwischenring

passend für alle Cemo Regenwasser Tanks - Belastungsklasse SLW 30 - mit dem Zwischenring kann optional eine größere Einbautiefe realisiert werden – Regenwasser Erdtanks rund – 11,5 Tonnen maximale Achslast – kürzbar durch zusägen – ø 600 mm - zusätzlich ist bauseits Abdeckung Klasse D zu stellen

Produktinformationen	Art.Nr.
Zwischenring 40 cm	BER2043
Zwischenring 60cm	BER2045
Zwischenring 80cm	BER2047

Tankdeckel TopCover ohne Entnahme

aus robustem PE – doppelwandig – DN 600 - begehbar - mit Kindersicherung entspricht DIN 1989 - dauerhaft belastbar bis 150 kg - bessere Frostsicherheit durch isolierenden, doppelwandigen Tankdeckel - für alle Cemo Wassersysteme Tanks

Produktinformationen	Art.Nr.
Tankdeckel TopCover ohne Entnahme	BER2065

auch in grün erhältlich!

Tankdeckel TwinCover mit Entnahme

für Gartenanlagen – doppelter Wasseranschluss im PE-Tankdeckel aus hochwertigem Messing integriert – Klick-System - aus robustem PE – doppelwandig – DN 600 - begehbar - mit Kindersicherung entspricht DIN 1989 - dauerhaft belastbar bis 150 kg - bessere Frostsicherheit durch isolierenden, doppelwandigen Tankdeckel - für alle Cemo Wassersysteme Tanks

Produktinformationen	Art.Nr.
Tankdeckel TwinCover mit Entnahme	BER2061

auch in grün erhältlich!

Schachtverlängerung

Höhe 250 oder 635 mm - ø 600 mm - kürzbar durch zusägen - passend für alle Tanks - verlängert den Einstiegsschacht für tiefere Erdverlegung des Tanks - Ablaufrinnen vermeiden das Eindringen von Oberflächenwasser in den Tank - stufenlose Höhenanpassung durch Schieben über den Einstiegsdom oder einfaches zusägen

Reicht die Schachtverlängerung nicht aus, kann mit dem Zwischenring auch eine größere Einbautiefe realisiert werden.

Artikelbezeichnung	Höhe mm	Art.Nr.
VS 20	250 mm	BER2039
VS 60	635 mm	BER2033

auch in grün erhältlich!

Externe Filter Unterirdisch

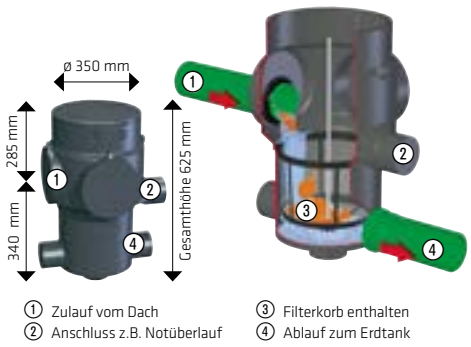

① Zulauf vom Dach
② Anschluss z.B. Notüberlauf
③ Filterkorb enthalten
④ Ablauf zum Erdtank

Vorfilter Maxi

für Dachflächen bis max. 350 m² empfohlen - 100 % Wasserausbeute - sehr gut für Garten-, Teich- und Versickerungsanlagen geeignet - feine Filterung - 0,9 mm Durchlassweite - auch für Hausnutzung geeignet - schmale Bauweise – einfacher Einbau, kleiner Deckel - Zu- und Ablauf DN 100 - Gehäuse und Deckel aus robustem PE - Gehäuse nach oben verlängerbar - optional PKW-befahrbar (entsprechende Abdeckung bauseits) - Filterkorb hält Schmutzstoffe zuverlässig zurück - klares und sauberes Regenwasser für den Einsatz in Haus und Garten - mit praktischer Aushebevorrichtung versehen

Höhe mm	Durchmesser mm	DN	Art.Nr.
645	350	DN100	BER2151
645	350	DN150	BER2154

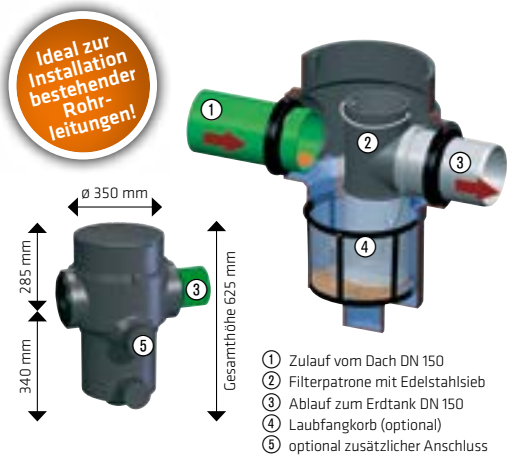

① Zulauf vom Dach DN 150
② Filterpatrone mit Edelstahlsieb
③ Ablauf zum Erdtank DN 150
④ Laubfangkorb (optional)
⑤ optional zusätzlicher Anschluss

Vorfilter Maxi Plus

für Dachflächen bis max. 500 m² empfohlen - kein Höhenversatz zwischen Zu- und Ablauf - Reinigung durch Absetz- und Filterprozess - Filterpatrone 0,5 mm Durchlassweite - 100 % Wasserausbeute auch für Hausnutzung geeignet - schmale Bauweise – einfacher Einbau - kleiner Deckel - Filterpatrone einfach zur Reinigung entnehmbar - Zu- und Ablauf DN 150 - Gehäuse und Deckel aus robustem PE (begehbar) - Gehäuse nach oben verlängerbar (s. unten Verlängerungsrohr) - optional PKW-befahrbar (entsprechende Abdeckung bauseits) - hervorragend in bestehende Rohrleitungen einzusetzen, da Zu- und Ablauf auf einer Höhe sind - glasklares und reines Regenwasser für den Einsatz in Haus und Garten

Höhe mm	Durchmesser mm	Art.Nr.
625	350	BER2152

Zubehör für Vorfilter Maxi & Maxi Plus

Verlängerungsrohr kürzbar durch zusägen - aufsteckbare Schachtverlängerung

Höhe mm	Durchmesser mm	Art.Nr.
570	350	BER2153

Laubfangkorb für Maxi Plus Siebkorb inkl. Entnahmeseil

Höhe mm	Durchmesser mm	Art.Nr.
220	290	BER2155

Volumenfilter

für Dachflächen bis max. 350 m² empfohlen - inkl. Teleskopverlängerung (max. Länge 600 mm) - zweistufiges Reinigungsprinzip - sehr wartungsarm - Schmutz wird in die Entwässerung gespült - Wasserausbeute 85 - 95 % - Kunststoff-Filtereinsatz mit 0,65 mm Maschenweite - Filtergehäuse und Deckel aus robustem Polyethylen - Höhenversatz zwischen Zulauf und Ablauf 300 mm - Filter ist begehbar - für eine Befahrbarkeit ist die Abdeckung Klasse B bauseits zu stellen – Höhe 451 mm – Durchmesser 369 mm

Produktinformationen	Art.Nr.
Volumenfilter	BER2139

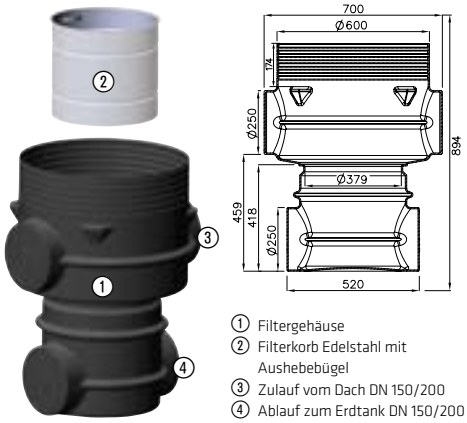

Vorfilter Terramax unterirdischer externer Filter

für Dachflächen bis max. 1.350 m² empfohlen – Ein-Wege-Filter mit entnehmbarem Filterkorb: Laub und Schmutz verbleiben im Filterkorb, der kann einfach zur Reinigung entnommen werden - ideal auch für nachgelagerte Versickerungsanlagen geeignet - Gehäuse aus PE, Filterkorb aus Edelstahl - Wasserausbeute 100 % - Maschenweite 1,2 mm - Zu- und Ablauf DN 150/200 - Maße: ø 600 mm (oben), Höhe 894 mm

Produktinformationen	Art.Nr.
Vorfilter Terramax	BER2163

Filterabdeckung und Schachtverlängerung (begehbar oder befahrbar) bitte extra bestellen.

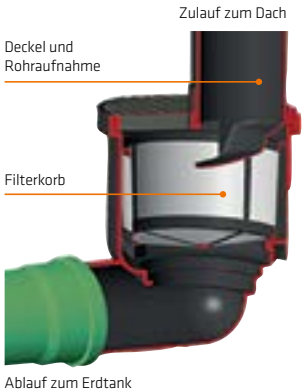



Regenwasser-Ablauffilter Fallrohrfilter

für Dachflächen bis max. 150 m² - 100 % Wasserausbeute - mit Filterkorb (ø 200 mm), 0,9 mm Maschenweite) - Deckel und Rohraufnahme zum Anschluss ans Fallrohr bis 100 mm, inkl. Wandbefestigung - Maße ø 230 mm, Höhe 300 mm

Produktinformationen	Art.Nr.
Regenwasser-Ablauffilter	BER2170

Interne Filter

Filterkorb

inklusive Befestigungsseile und Haken - preisgünstige und einfache Variante zur Filterung - ideal zum Nachrüsten bestehender Tanks - 100 % Wasserausbeute - auch für Teich- und Versickerungsanlagen geeignet - feine Filterung 0,9 mm Maschenweite - auch für Hausnutzung geeignet - regelmäßige Wartung erforderlich

Filter Ausführung	Höhe mm	Durchmesser mm	Art.Nr.
gehängt - unter Zulaufrohr	160	410	BER1014
gesteckt - unter Zulaufrohr	160	410	BER1017

Gartenfilter

Filterkorb in Kunststoffgehäuse - zum Einbau in Regenwasserspeicher - mit Schmutzfangkorb - Maschenweite 0,9 mm - Einsatz lässt sich durch Entnahmebügel einfach entnehmen - 2x Zulauf DN 100, kann wahlweise als Notüberlauf genutzt werden - Wasserausbeute 100 % - Abmessungen H x B x T: 515 x 390 x 390 mm

Produktinformationen	Art.Nr.
Gartenfilter	BER10014

Zisternenfilter

2-stufiges Reinigungsprinzip - ideal bei Dachflächen mit großem Laubanfall - Zulauf und Überlauf in DN 100 - Grobschmutz wird über die erste Siebfläche in die Kanalisation befördert - feiner Schmutz wird über die zweite Filterfläche abgesondert - Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf 117 mm - Maschenweite 0,7 x 1,7 mm

Produktinformationen	Art.Nr.
Zisternenfilter	BER10012
Rückspülvorrichtung für Zisternenfilter	BER10245

Sinusfilter

Regenwasserfilter ohne Höhenversatz - Filterpatrone liegt schräg im Gehäuse, so ist die Ausbeute gegenüber herkömmlichen Rohrfiltern weitaus besser - für den Einbau in Regenwasserspeicher aus Kunststoff oder Beton – ideal bei der Nachrüstung von Regenspeichern, die keinen Höhenunterschied zwischen Zu- und Ablauf haben - Sinusfilter mit seitlichem Versatz - alle Anschlüsse DN 100 - Maschenweite 0,7 x 1,7 mm

Produktinformationen	Art.Nr.
Sinusfilter	BER10054
Rückspülvorrichtung für Sinusfilter & iFilter	BER10013

iFilter 100

Regenwasserfilter ohne Höhenversatz - für den Einbau in Regenwasserspeicher aus Kunststoff oder Beton - ideal bei der Nachrüstung von Regenspeichern, die keinen Höhenunterschied zwischen Zu- und Ablauf haben - mit geradem Durchsatz - alle Anschlüsse DN 100 - Maschenweite 0,7 x 1,7 mm

Produktinformationen	Art.Nr.
iFilter 100	BER10015
Rückspülvorrichtung für Sinusfilter & iFilter	BER10013

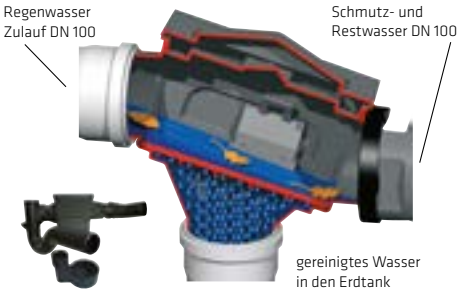

Feinfilter McClean

zur Nachrüstung und zum Einbau in bestehende Tanks - Wasserausbeute ca. 95 % - Spaltsieb ca. 0,8 mm - einfache Entnahme zur Reinigung und Wartung - gute Selbstreinigung durch Spaltsiebanordnung - minimaler Höhenversatz zwischen Zu- und Ablauf

Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Art.Nr.
für Flachtank	485	195	350	BER2160
für Rundtank	485	195	350	BER2157

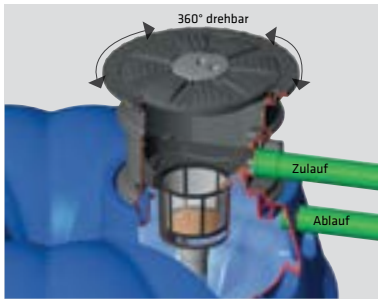

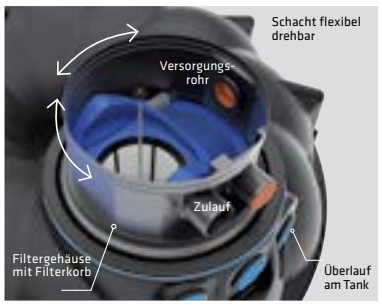

Filterschacht FI-1

flexible drehbare Ausrichtung für Zulauf und Versorgungsrohr - Filtergehäuse ohne Werkzeug zu montieren und entnehmen - einfach in die integrierten U-Profile einschieben - 100 % Wasserausbeute - für klares und geruchsfreies Wasser durch optimierte Sauerstoffzufuhr zum Tankboden - ideal auch für nachrangige Versickerungsanlagen geeignet, kein Schmutzwasserverwurf - für Garten- und Haustechnik einsetzbar - passt auf alle Erdtanks

Höhe mm	Durchmesser mm	Art.Nr.
350	600	BER2313

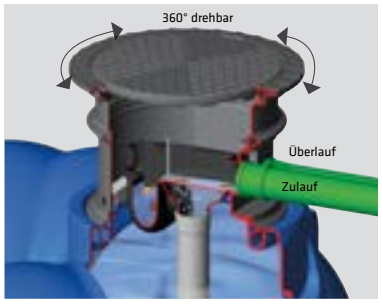

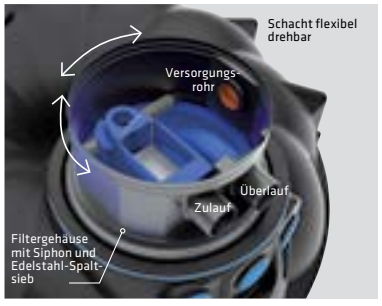

Filterschacht FI-2

flexible drehbare Ausrichtung für Zulauf, Überlauf und Versorgungsrohr - Filtergehäuse ohne Werkzeug zu montieren und entnehmen - einfach in die integrierten U-Profile einschieben - ca. 95 % Wasserausbeute - optimierter Schmutzwasserverwurf in den Überlauf durch vertikale Abrisskante - weitestgehend selbstreinigend durch glatte Sieboberfläche, Edelstahl - hohe Wasserausbeute durch einzigartige Hydraulik, Trident Technologie - für klares und geruchsfreies Wasser durch optimierte Sauerstoffzufuhr zum Tankboden - Siphon mit Sichtöffnung und Revisionsöffnung - für Garten- und Haustechnik einsetzbar - passt auf alle Erdtanks

Höhe mm	Durchmesser mm	Art.Nr.
350	600	BER2314

Kellertanks

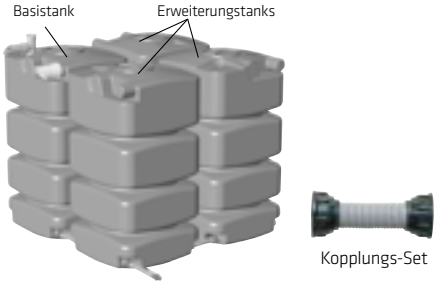

Kellertank

zur Nachrüstung bei bestehenden Gebäuden - beliebig erweiterbar bis zu jedem Speichervolumen - monolithischer PE-Tank zur Aufstellung im Keller, Schuppen oder Garage - passt durch jede Normtür 80 cm - System besteht immer aus einem Basis-Filtertank sowie beliebig vielen Erweiterungstanks - im Basistank ist hochwertiger und selbstreinigender Spaltsiebfilter aus Edelstahl enthalten, inkl. Überlaufsiphon und beruhigtem Zulauf - anschlussfertig vormontiert

robustes und präzises Edelstahl-Spaltsieb (Durchlassweite 0,8 mm) zeichnet sich durch seine einzigartige hydraulische Wirkung aus - extrem glatte Oberfläche verhindert ein Festsetzen von Schmutzstoffen - Wasserausbeute (Wirkungsgrad) ist mit durchschnittlich 98 % sehr hoch - bei Extremregen (Wolkenbruch) liegt der Wirkungsgrad noch bei 90 % - Tanküberlauf und der Schmutzverwurf des Filters werden in einem Rohranschluss aus dem Tank geführt

Das Nutzvolumen kann je nach Anschlussvariante um ca. 10 % vom Nennvolumen abweichen. Zulauf/Überlauf = Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle

Basistank: inkl. Spaltsiebfilter, Überlaufsiphon, beruhigtem Zulauf und Überlaufanschluss DN 100, anschlussfertig vormontiert

Erweiterungstank: inkl. Kopplungs-Set 1 1/4"

Inhalt l / Tankart	Gewicht ca. kg	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Farbe	Art.Nr.
800 / Basistank	35	780	1.560	780	grau	B500100
800 / Erweiterungstank	35	780	1.560	780	grau	B500101

Anschluss-Paket für Kellertank

0,5 m 1 1/4" Saugschlauch mit Übergang auf 1" AG (Pumpenanschluss) - T-Stück DN 70 für Zulauf und Trinkwasser-Nachspeisung - Handbohrer zum Öffnen der Gewindeanschlüsse - Kugelhahn 1"

Produktinformationen	Art.Nr.
Anschluss-Paket für Kellertank	B500104

Füllstandsanzeige für Kellertank

Produktinformationen	Art.Nr.
Füllstandsanzeige für Kellertank	B500105

Lagertanks aus Polyethylen

Lagertank 5.000 l
mit 3 Anschlüssen 2"
und 1 Anschluss S 160 x 7

Lagertanks und Großspeicher

zur oberirdischen Aufstellung für Garten, Handwerk und Industrie - zur Bevorratung von Regenwasser für die Bewässerung des Gartens - zum Schutz des Wassers vor nachträglicher Verschmutzung - aus hochwertigem PE gefertigt und beständig gegen verschiedene Säuren und Laugen - lichtundurchlässig eingefärbte grüne Behälter verhindert Algenwachstum - spezielles Zubehör: Behälter können entsprechend den Erfordernissen komplettiert werden - als Tankbatterie aufstellbar (außer Lagertank 5.000 l)

Lagertanks: lebensmittelecht (außer Lagertank 1.000 l und 5.000 l),

Großspeicher: vor allem für die gewerbliche Wassernutzung z. B.: Gärtnereien, Waschanlagen und Industriebetrieben oder auch zur Regenwassernutzung im haustechnischen Bereich

Lagertank 750 l mit 3
Anschlüssen 2" und
1 Flanschanschluss

Lagertank 1.000 l mit großem
Revisionsdom, 1 Anschluss 2"
und 1 Flanschanschluss

Lagertanks mit großem Revisionsdom, 2 Anschlüssen 2" und Flanschanschluss (1.100, 1.500 und 2.000 l mit Bandagen)

Großspeicher mit großem Revisionsdom, 2 Anschlüssen 2" und 2 Flanschanschlüssen (2.000 und 3.000 l)

Lagertanks Inhalt l	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Revisionsdom ø mm	Gewicht ca. kg	Art.Nr.
750	740	740	1.640	140	25	7848
1.000	1.240	720	1.250	500 x 400	40	7649
1.100*	1.450	720	1.340	400	53	8315
1.500*	1.520	720	1.610	400	66	7650
2.000*	2.010	720	1.640	400	92	7651
5.000*	2.390	1.350	1.980	140	240	8317

* mit Bandage

Großspeicher Inhalt l	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Revisionsdom ø mm	Gewicht ca. kg	Art.Nr.
2.000	2.020	880	1.650	500 x 400	95	7652
3.000	2.630	880	1.650	500 x 400	130	7653

Zubehör für Lagertanks & Großspeicher Polyethylen

Flansch mit Kugelhahn 1”

für Lagertank: 750 l, 1.000 l, 1.100 l, 1.500 l, 2.000 l
für Großspeicher: 2.000 l, 3.000 l

Produktinformationen	Art.Nr.
Flansch mit Kugelhahn 1”	7654

Mechanische Füllstandsanzeige

für Lagertank: 750 l, 1.500 l, 2.000 l
für Großspeicher: 2.000 l, 3.000 l

Produktinformationen	Art.Nr.
Mechanische Füllstandsanzeige	7655

Schraubanschluss für Tauchpumpe

für Lagertank: 750 l, 1.000 l, 1.100 l, 1.500 l, 2.000 l
für Großspeicher: 2.000 l, 3.000 l

Produktinformationen	Art.Nr.
Schraubanschluss für Tauchpumpe	7656



Verbindungsleitung 2”

für Lagertank: 750 l, 1.000 l, 1.100 l, 1.500 l, 2.000 l
für Großspeicher: 2.000 l, 3.000 l

Produktinformationen	Art.Nr.
Verbindungsleitung 2”	7657

Schwimmende Entnahme

für Lagertank: 1.100 l, 1.500 l, 2.000 l
für Großspeicher: 2.000 l, 3.000 l

Produktinformationen	Art.Nr.
Schwimmende Entnahme	7658

Uni-Flanschanschluss Winkel 1”

für Lagertank: 750 l, 1.000 l, 1.100 l, 1.500 l, 2.000 l
für Großspeicher: 2.000 l, 3.000 l

Produktinformationen	Art.Nr.
Uni-Flanschanschluss Winkel 1”	7659

Uni-Flanschanschluss T-Stück 1”

für Lagertank: 750 l, 1.000 l, 1.100 l, 1.500 l, 2.000 l
für Großspeicher: 2.000 l, 3.000 l

Produktinformationen	Art.Nr.
Uni-Flanschanschluss T-Stück 1”	7660

Uni-Flanschanschluss Winkel 2”

für Lagertank: 750 l, 1.000 l, 1.100 l, 1.500 l, 2.000 l
für Großspeicher: 2.000 l, 3.000 l

Produktinformationen	Art.Nr.
Uni-Flanschanschluss Winkel 2”	7661

Uni-Flanschanschluss T-Stück 2”

für Lagertank: 750 l, 1.000 l, 1.100 l, 1.500 l, 2.000 l
für Großspeicher: 2.000 l, 3.000 l

Produktinformationen	Art.Nr.
Uni-Flanschanschluss T-Stück 2”	7662

Flanschanschluss 1” + 2”

für Lagertank: 750 l, 1.000 l, 1.100 l, 1.500 l, 2.000 l
für Großspeicher: 2.000 l, 3.000 l

Produktinformationen	Art.Nr.
Flanschanschluss 1”	7736
Flanschanschluss 2”	7737

Fallrohrfilter & Zubehör

Fahlrohrfilter Rainus

dient als Vorfilter für Fein- und Korbfilter - über eine Rutsche wird Grobschmutz wie Laub einfach nach vorne über die Öffnung abgeleitet - als Schutz gegen das Zusetzen von Abwasserrohren einzusetzen - Anschlussmöglichkeiten DN 80 und DN 110 - Reduktion enthalten

Farbe	Art.Nr.
grau	BER10021
braun	BER10022

Sammelfilter mit Hahn

einfache Befüllvorrichtung für Regenspeicher - hält groben Schmutz wie Laub zurück - sammelt das Regenwasser kleiner Dachflächen für die Befüllung von Regenspeichern - Sommer-/Winterbetrieb möglich - komplett mit Reduktion DN 110 - seitlicher Anschluss 32 mm

Farbe	Art.Nr.
braun	3P043

Regenwasserzentralen/Hauswasserwerke

iCube S (ohne Füllstandsanzeige)

iCube L (mit Füllstandsanzeige)

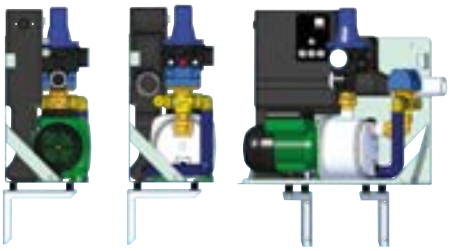

Regenwasserzentrale iCube

geräuscharme, vollautomatische Regenwasserzentrale - mit und ohne Füllstandsanzeige - mit hausinterner und bedarfsorientierter Trinkwassernachspeisung - Regenwasser-Manager ausschließlich aus schallabsorbierenden und recyclebaren Werkstoffen gefertigt - sämtliche wasserführenden Teile sind korrosionsbeständig - Anlage verfügt über eine mehrstufige Kreiselpumpe mit Ein- und Ausschaltautomatik - integrierter Trockenlaufschutz - Trinkwasser-, Saug- und Druckanschluss, alle mit lösbaren Verschraubungen – verfügt über motorgetriebenes Umschaltventil zur sicheren Umschaltung mit Funktionsüberwachung - Anschluss für eine optionale Zubringerpumpe - „Freien Auslauf" gemäß DIN EN 1717 und einen automatischen Wasseraustausch im Einspeisebehälter - erfüllt Anforderungen an die Trinkwasserhygiene - quadratische Form - spezielle Wandhalterung - integriertes Anschluss-Set - einfache und schnelle Installation - Schallschutz-Gehäuse aus recyclebarem, geschäumten EPP - anschlussfertig mit Schukostecker und Anschlussschläuchen - Schaltung des Betriebszustands über einen Schwimmerschalter mit 20 m Kabel - für den Einsatz im Bereich kleiner Einfamilienhäuser mit großem Garten und normalen Einfamilienhäusern geeignet

Bei der Version mit Füllstandsanzeige zeigt der iCube durch eine integrierte LED an, wann der Filter im Zulauf zur Zisterne rückgespült werden sollte. Dadurch wird ein äußerst hohes Maß an Wasserqualität gewährleistet. Durch die bedarfsorientierte Steuerung und die optimale Auswahl an Kreiselpumpen ist der Energieverbrauch niedriger als bei vergleichbaren Geräten.

iCube S + L		Art.Nr.
Förderhöhe H (max.)	42 m	BER12005 (iCube S)
Volumenstrom Q (max.)	4,5 m³/h	
Leistung P1	880 W	
Spannung	230 V/50 Hz	
Stromaufnahme (max.) in A	3,9 A	BER12006 (iCube L)
Spannung	9 V DC	
Schutzart	IP 42	
Notüberlauf	DN 50	
Druckanschluss	IG 1"	
Sauganschluss	IG 1"	
max. Anlagenhöhe	15 m	
minimaler Wasserfluss	10 l/min.	
max. Nachspeiseleistung	3 m³/h	
Anlagendruck (max.)	10 bar	
Höchstdruck Trinkwasseranschluss (max.)	4 bar	
Standby Stromverbrauch	2,8 W	
max. Stromaufnahme Zubringerpumpe	8 A/250 V	
Temperatur Wasser	von 5° C bis 35° C	
Umgebungstemperatur	von 10° C bis 35° C	
Trinkwasseranschluss	3/4"	
Abmessungen H x B x T	520 x 520 x 250 mm	
Gewicht	26 kg	

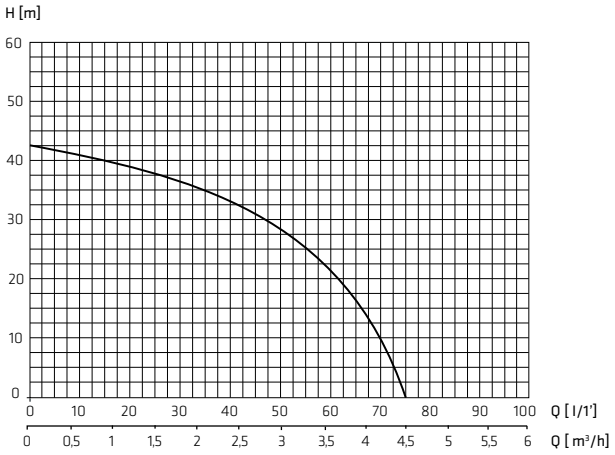



Symbolbild

Zubringer-Set CubeServ Sub

Produktinformationen	Art.Nr.
nur bei iCube S + L möglich	BER12018

Regenwasserzentralen

PowerServ

Der PowerServ ist eine neuartige, kompakte, hausinterne und bedarfsgerechte Trinkwassernachspeisung. Das Nachspeisemodul ist ausschließlich aus schallabsorbierenden und recyclebaren Werkstoffen gefertigt, sämtliche wasserführenden Teile sind korrosionsbeständig.

Die Anlage verfügt über einen Trinkwasseranschluss mit lösbaren Verschraubungen. durch seinen "Freien Auslauf" gemäß DIN EN 1717 und einen automatischen Wasseraustausch im Einspeisebehälter erfüllt das Nachspeisemodul die Anforderungen an die Trinkwasserhygiene. Seine quadratische Form, die spezielle Wandhalterung und das integrierte Anschluss-Set ermöglichen die einfache und schnelle Installation. Bei der Version L zeigt der PowerServ durch eine integrierte LED an, wann der Filter im Zulauf zur Zisterne rückgespült werden sollte. Dadurch wird ein äußerst hohes Maß an Wasserqualität gewährleistet.

In der Version L ist eine Füllstandsanzeige enthalten und der Schwimmerschalter wird durch eine Tauchdrucksonde ersetzt. Er eignet sich ideal um bestehende Regenwassernutzungsanlagen nachzurüsten und den Komfort zu steigern, es sind alle Hauswasserwerke und Tauchdruckpumpen mit 1" Sauganschluss einsetzbar. Bei Tauchdruckpumpen wird zwingend die ServPress benötigt.

Werkstoffe:
Schallschutz-Gehäuse aus recyclebarem, geschäumten EPP, anschlußfertig mit Schukostecker und Anschlussschlauch, Schaltung des Betriebszustands über einen Schwimmerschalter (S-Version) oder einer Tauchdrucksonde (L-Version).

UNSERE EMPFEHLUNG:
Als Tauchpumpe empfehlen wir ausschließlich unsere ServPress samt Zubehör auf Seite 33!

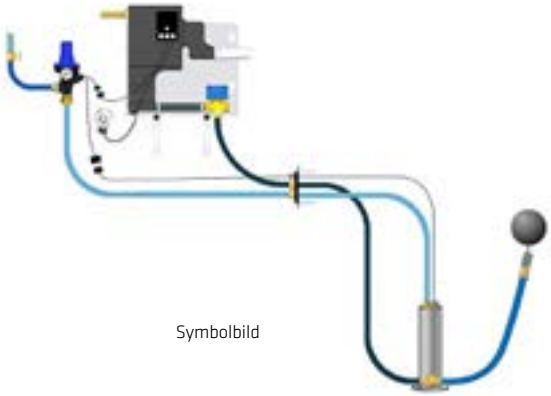

Symbolbild

PowerServ S + L

Produktinformationen		Art.Nr.
Fördermedium Temperatur	+5° bis + 35° C	BER42040 (PowerServ S)
Trinkwasseranschluss (max. bar)	DN 17 (4 bar)	
max. Anlagendruck	10 bar	
max. Förderleitung TW Betrieb	6 m³/h	BER42041 (PowerServ L)
manuelle Umschaltung	ja	
Schutzklasse Steuerung	IP 42	
Vorlagenbehälter	TW-Tank aus MDPE mit 18 Liter Nennvolumen und 5 Liter Nutzvolumen	
Saugstutzen	1" IG	
Druckstutzen	1" AG	
Trinkwasseranschluss	3/4" AG	
Notüberlauf	DN 70 / Freier Auslauf gemäß DIN EN 1717 und 13077 Typ AB	
Abmessungen H x B x T	385 x 595 x 630 mm	

ServPress

mehrstufige, mediumgekühlte Tauchdruckpumpe aus Edelstahl, mit Laufrädern aus verstärktem thermoplastischem Kunststoff, für den vertikalen oder horizontalen Betrieb, für Dauerlauf und Trockenaufstellung geeignet - Pumpe ausgestattet mit integriertem Kondensator und thermischen Überlastungsschutz, 20 m Anschlusskabel mit Schuckostecker und Pumpengehäuse aus Edelstahl mit 2 seitlichen Saugstutzen - 1" Innengewinde und Druckstutzen 1" (Abgang nach oben) am Pumpenkopf, Pumpenfuß mit Edelstahlplatte zur Aufstellung und Fixierung, mit Tragegriff - maximale Eintauchtiefe 17 m, maximale Fördermenge an Sand 60 g/m³ - fördert sauberes und klares Wasser mit einer Temperatur bis +35° C, besonders gut geeignet zur Wasserversorgung aus Zisternen, vor allem in Kombination mit dem Trinkwassernachspeisemodul ServCube einsetzbar.

Produktinformationen	Art.Nr.
ServPress 6-60	BER12391
ServPress 6-80	BER12392
ServPress 8-70	BER12393

Art.Nr.	BER12391	BER12392	BER12393
Förderhöhe maximal (Hmax)	57 m	82 m	65 m
Förderstrom maximal (Qmax)	5,7 m³/h		8,1 m³/h
Schutzklasse Pumpe	IP68		
Pumpentyp	mehrstufige, mediumgekühlte Tauchdruckpumpe		
Spannung	1 - 230 V / 50 Hz (220 V - 240 V)		
Nennstrom	6,0 A	8,5 A	8,5 A
Motorleistung P1	1.250 W	1.800 W	
Motorleistung P2	750 W	1.200 W	

iController

elektronischer Druckschalter, der die Pumpe druckabhängig einschaltet und strömungsabhängig ausschaltet sowie vor Trockenlauf schützt - Spannung 230 V/50 Hz, anschließbare, maximale Pumpenleistung 1,5 KW und 12 A, maximaler Durchfluss 6 m³/h und maximaler Wasserdruck 10 bar - verfügt über ein kleines Ausdehnungsgefäß, welches bei kleinen Leckagen vor zu häufigem Anlaufen und vor Druckschlägen schützt

iController, bestehend aus: Gehäuse aus Kunststoff, Drucksensor und Strömungswächter, Manometer, integrierter Rückschlagklappe und kleinem Ausdehnungsgefäß mit 70 ml, 1,5 m Kabel mit Schukostecker und 0,4 m Kabel mit Schukokupplung, manueller Startknopf, Anschluss 1" Außengewinde (unten) und 1" Innengewinde (seitlich)

Produktinformationen	Art.Nr.
iController	BER10650

Produktinformationen	Art.Nr. 10650
Einschaltdruck	1,5 bar
Ausschaltströmung	< 0,8 Liter/Minute

Anschlusskit für ServCube S + L

Bei Anschluss einer Tauchdruckpumpe an der ServCube ist es wichtig, dass keine standardmäßige Schwimmende Entnahme verwendet wird, sondern das spezielle Anschlusskit.

Produktinformationen	Art.Nr.
inkl. schwimmender Entnahme Flex 1 m, mit Seiher und speziellem Rückschlagventil, 1" Messing T-Stück und 1" Schlauchtülle für Trinkwasseranschluss	BER12015

Rückschlagventil

Produktinformationen	Art.Nr.
Messing Rückschlagventil 1", mit 2x IG	BER12390

Regenwasserzentrale Essential iRain

kompakte, vollautomatische Regenwasserzentrale mit hausinterner und bedarfsorientierter Trinkwassernachspeisung - mehrstufiger Kreiselpumpe mit Pumpenschaltautomat, Manometer zur aktuellen Druckanzeige - „Freiem Zulauf" gemäß EN 1717 - integrierter Trockenlaufschutz - Trinkwasser-, Saug- und Druckanschluss jeweils mit lösbaren Verschraubungen - motorgetriebenem Umschaltventil zur sicheren Umschaltung zwischen Regen- und Trinkwasser - inklusive Schwimmerschalter mit 20 m Kabel - Werkstoffe: Pumpe aus recyclebarem Kunststoff - Einspeisebehälter aus PE - Wandhalterung aus Stahl und Umschaltventil aus Pressmessing - inkl. Anschlussschläuchen.

Essential iRain		Art.Nr.
Förderhöhe H (max.)	52 m	BER11205
Volumenstrom Q (max.)	4,8 1 m³/h	
Leistung P1	880 W	
Stromaufnahme (max.) in A	3,9 A	
Spannung	230 V/50 Hz	
Schutzart	IP X4	
Druckanschluss	IG 1"	
Sauganschluss	IG 1"	
max. Anlagehöhe	30 m	
Anlagedruck (max.)	1,5 - 3,5 bar	
Temperatur Wasser	von +0° C bis +40° C	
Umgebungstemperatur	von +5° C bis +35° C	

Hauswasserwerk SuperTronic*

anschlussfertiger, kompakter Hauswasserautomat mit elektronischer Steuerung und Inverter - integrierte mehrstufige und wassergekühlte Kreiselpumpe, werkseitig selbstansaugend geliefert - allerdings durch Tauschen einer Feder leicht umbaubar zu normalansaugend - die Steuerung über den Inverter garantiert verschiedenste Funktionen, die wichtigste Funktion für das Pumpensystem ist die Aufrechterhaltung eines konstanten Drucks an der Druckseite - die SuperTronic verfügt über verschiedenste Schutzsysteme und Alarmmeldungen, die wichtigsten Schutzsysteme sind der Schutz gegen Trockenlauf, der Schutz gegen kontinuierliches Ein- und Ausschalten ohne Verbraucherbedarf und der Schutz gegen Vereisung des Systems - fördert sauberes und klares Wasser aus Zisternen und Brunnen - die maximale Ansaughöhe beträgt 8 m - auch zur Förderung von Trinkwasser geeignet - Lieferumfang: integrierte mehrstufige, selbstansaugende/normalansaugende, wassergekühlte Kreiselpumpe - integrierte Steuerung und Inverter sowie Strömungs-, Druck- und Temperaturwächter - integrierter Vorfilter (mit 0,5 mm Maschenweite, waschbar) und Rückschlagventil, Ablassschraube und Entlüftungsventil - drehbarer Druckstutzen 1" AG (Abgang nach oben), drehbarem Saugstutzen 1" AG (Abgang nach vorne), Tragegriff und schwingungsdämpfendem Pumpenfuß sowie 1,5 m Kabel mit Schukostecker - Werkzeugschlüssel - Wasserschlagdämpfer mit T-Stück 1" AG und 1" AG *Auslaufartikel - so lange der Vorrat reicht

SuperTronic		Art.Nr.
Förderhöhe H (max.)	60 m	BER61081
Volumenstrom Q (max.)	5,1 m³/h	
Leistung P1	1.000 W	
Nennstrom	4,8 A	
Spannung	230 V/50 Hz	
Schutzart	IP X4	
Anschluss Saugstutzen	1"	
Anschluss Druckstutzen	1"	
Umgebungstemperatur (max.)	+ 40° C	
Material Gehäuse	Kunststoff	
Anlagendruck (max.)	1,0 bis 5,5 bar	
Gewicht	14 kg	

Hauswasserwerk ecoMatic 3-45

mit hochwertigem Ausdehnungsgefäß (18 l) und wassergekühlter Jet-Pumpe zur Trockenaufstellung - das Hauswasserwerk ist mit einem internen Sauganschluss auch für große Wassermengen geeignet, da die Reibungsverluste minimiert werden - die selbstansaugende, einstufige Jet-Pumpe und der externe Druckschalter sind aus hochwertigen Materialien gefertigt - mit Wasserkühlung, integriertem Rückschlagventil und Vorfilter - das Hauswasserwerk ist ideal einsetzbar für Gartenberegnung, Gartenbewässerung, Hausversorgung und Regenwassernutzung - durch das handliche Hauswasserwerk ist sie sowohl mobil als auch stationär einsetzbar, anschlussfertig und mit Kabel und Schukostecker ausgeliefert - die Version verfügt über eine wassergekühlte Jet-Pumpe mit integrierter elektronischer Steuerung mit bedarfsorientierter einstellbarer Ein-/Ausschaltautomatik und Trockenlaufschutz - mit LED-Druckanzeige

ecoMatic 3-45		Art.Nr.
Förderhöhe H (max.)	45 m	BER61062
Volumenstrom Q (max.)	3,3 m³/h	
Leistung P2	750 W	
Nennstrom	5,2 A	
Spannung	230 V/50 Hz	
Schutzart	IP X4	
Anschluss Saugstutzen	1" IG	
Anschluss Druckstutzen	1" IG	
Material Gehäuse	Kunststoff	
Anlagendruck (max.)	6 bar	
Einschaltdruck	1,5 - 3 bar	
Ausschaltdruck	2 - 3,5 bar	
Gewicht	15,3 kg	

Oberirdische Pumpe

Oberirdische Pumpe easyJet 3-45 eco

selbstansaugende Jetpumpe mit Luftkühlung - anschlussfertig - fördert sauberes und klares Wasser aus Zisternen und Brunnen - die maximale Ansaughöhe beträgt 8 m - Lieferumfang: einstufig, selbstansaugend, mit manuellem Ein-/Ausschalter, luftgekühlt - Druckstutzen 1"IG (Abgang nach oben), Saugstutzen 1" IG (Abgang nach vorne), Tragegriff und Pumpenfuß sowie 1,5 m Kabel mit Schukostecker

easyJet 3-45 plus		Art.Nr.
Förderhöhe H (max.)	45 m	BER61221
Volumenstrom Q (max.)	3,3 m³/h	
Leistung P2	750 W	
Nennstrom	5,2 A	
Spannung	230 V/50 Hz	
Schutzart	IP X4	
Anschluss Saugstutzen	1" IG	
Anschluss Druckstutzen	1" IG	
Umgebungstemperatur (max.)	+40° C	
Material Gehäuse	Edelstahl	

Tauchdruckpumpen

Tauchdruckpumpe iDiver Inox 6-50

ist eine neuartige, mehrstufige Tauchdruckpumpe mit integrierter Steuerung für die Gartenbewässerung und Haustechnik - aufgrund des integrierten Druckschalters gewährleistet sie ein bedarfsgerechtes Ein- und Ausschalten - die Pumpe ist mit einem 1" Saugstutzen sowie mit einer 1 m Schwimmenden Entnahme Flex ausgeliefert - die Kapselung der Pumpe ermöglicht, dass diese sowohl trocken aufgestellt, als auch als Tauchdruckpumpe verwendet werden kann - durch die Eigenschaft der Normalansaugung ist eine komfortable Inbetriebnahme gewährleistet - aufgrund der verwendeten Materialien ist das Hauswasserwerk absolut korrosionsfest

iDiver Inox 6-50		Art.Nr.
Förderhöhe H (max.)	52 m	BER12321
Volumenstrom Q (max.)	6 m³/h	
Leistung P2	900 W	
Spannung	230 V/50 Hz	
Schutzart	IP 68	
Anschluss Saugstutzen	1" IG	
Anschluss Druckstutzen	1 1/4" IG	
Zuleitung (Kabel)	10 m	
Pumpenmantel	Edelstahl (1.4301)	
Pumpenkopf/-fuß	Kunststoff	
Durchmesser	210 mm	
Höhe	520 mm	
max. Druck	5,2 bar	
max. Eintauchtiefe	5 m	
Gewicht	18 kg	

Tauchdruckpumpe DiverPress 900 und 900 X

mit integrierter Schalteinheit zur Förderung und Druckerhöhung aus Regenwassertanks und Zisternen - die integrierte Steuerung schaltet die Pumpe vollautomatisch Ein und Aus - ein integrierter Trockenlaufschutz schützt die Pumpe bei Wassermangel und ein automatischer Reset schaltet die Pumpe nach einer Störung wieder in den Betriebszustand - eingebauter elektronischer Druck- und Flussensensor - eingebautes Rückschlagventil - einfache Installation - serienmäßig 15 m Kabel mit Stecker - mit Einlaufsieb oder seitlichem Saugstutzen (1" Edelstahlring) für den Einsatz mit Schwimmender Entnahme für DiverPress 900 X

DiverPress 900 + 900 X		Art.Nr.
Förderhöhe H (max.)	45 m	BER55021 (DiverPress 900)
Volumenstrom Q (max.)	6,0 m³/h	
Leistung P1	920 W	BER55022 (DiverPress 900 X)
Nennstrom	4,2 A	
Spannung	230 V/50 Hz	
Schutzart	IP 68	
Anschluss Druckstutzen	IG 1"	
Gehäuse	Technopolymer	
Material Laufräder	Technopolymer	
max. Eintauchtiefe	12 m	

Schmutzwasser-Tauchpumpe FEKA BVP 750

ist zum Fördern von Schmutzwasser und Abwasser mit Festkörpern bis zu einer Größe von max. 38 mm geeignet - Pumpenkörper, Dichtungshaltedeckel, Motorgehäuse und Schutzgehäuse mit Griff sind aus korrosionsfesten Materialien gefertigt - die hohe Qualität zeigt sich in einem ruhigen Lauf und einer langen Lebensdauer - die Pumpe ist serienmäßig mit Wärme- und Spannungsschutz ausgestattet und verfügt über einen Schwimmerschalter - Anschlussfertig mit 10 m Kabel und Schukostecker

FEKA BVP 750		Art.Nr.
Förderhöhe H (max.)	12 m	BER10136
Volumenstrom Q (max.)	18 m³/h	
Leistung P2	750 W	
Nennstrom	5,6 A	
Spannung	230 V/50 Hz	
Schutzart	IP X8	
Anschluss Druckstutzen	AG 1 1/2"	
Schmutzgröße (max.)	38 mm	

Tauchpumpe Verty Nova

spezielle hochwertige Tauchmotorpumpe mit integriertem Schwimmerschalter - der Schwimmerschalter kann manuell festgestellt werden - der Druckabgang der Vertigo ist an der Oberseite der Pumpe angeformt, daher ist sie besonders für den Einsatz in engen Schächten geeignet - die Vertigo ist aus korrosionsfesten Materialien gebaut - es besteht die Möglichkeit zur flachen Absaugung bis zu 3 mm Wasserstand - Partikel bis zu einer Korngröße von 5 mm können mitgefördert werden - der Motor verfügt über einen thermischen Überlastungsschutz - inklusive 10 m Anschlusskabel mit Schukostecker, Rückschlagventil und Übergangsverschraubung für Schlauchanschlüsse

Verty Nova		Art.Nr.
Förderhöhe H (max.)	9 m	BER10049
Volumenstrom Q (max.)	11,7 m³/h	
Leistung P1	600 W	
Nennstrom	2,6 A	
Spannung	230 V/50 Hz	
Schutzart	IP X8	
Druckstutzen	AG 1 1/4"	
Schmutzgröße (max.)	5 mm	

Zubehör Gartenbewässerung

Wasserzapfstelle 180° zur Unterflutmontage

Ventilbox mit drehbarer Schlauchverbindung 180° als Wasserentnahmestelle für den Garten zum Einbau in das Erdreich - die Box besitzt einen grünen, klappbaren Deckel mit Schlauchöffnung zum Verschließen

Produktinformationen	Art.Nr.
Wasserzapfstelle 180° zur Unterflutmontage	BER73118

Spezial Ansaug-Set

komplettes flexibles Ansaug-Set - bestehend aus Schwimmerkugel, Rückflussverhinderer, Ansaugfilter aus Edelstahl und Schlauch in 1"-Ausführung - Entnahme des saubersten Wassers kurz unter der Wasseroberfläche - optimiert die Betriebssicherheit jeder Regenwasser-Nutzungsanlage

Filter	Maschenweite mm	Länge m	Art.Nr.
Feinfilter	0,23	2,0	BER10045
Grobfilter	1,2	2,6	BER10010

Siphon als Tanküberlauf mit Tierschutz

Sogeffekt durch abgeschrägte Überlaufkante - Schwimmpartikel werden entfernt - Geruchsstopp bei Anschluss des Überlaufes an den Kanal - extra tiefe Bauweise schützt vor Austrocknung - Spezialsperre aus Edelstahl schützt den Tank vor Nagetieren - aus umweltfreundlichem Polyethylen - DN 100

Produktinformationen	Art.Nr.
Siphon als Tanküberlauf mit Tierschutz	BER10018

Kopplungs-Set

2 Stück Durchgangsverschraubungen 2" (PE-Verbindungsrohr DN 50 bauseits)

Produktinformationen	Art.Nr.
Kopplungs-Set	BER3260

Strömungskontrollierter Zulauftopf

Einlauftopf aus PE - verhindert Verwirbelungen von abgelagerten Partikeln - strömungsbedingte Konstruktion lenkt den Zulaufstrom um - reichert das Wasser mit Sauerstoff an - gelagertes Wasser bleibt klar und sauber - zur Nachrüstung und Ergänzung bestehender Tankanlagen

Produktinformationen	Art.Nr.
Strömungskontrollierter Zulauftopf	BER2014

Kennzeichnungs-Set

für die vorschriftsmäßige Kennzeichnung von Regenwasserleitungen und Entnahmestellen - zur Absicherung von Zapfstellen gegen Missbrauch – Gravurschild – Hinweisschilder – Hinweisaufkleber – Klebefahnen - Trassenband

Produktinformationen	Art.Nr.
Kennzeichnungs-Set	BER2912

Tankdichtung

zum Einbau an die Tankwandung

DN	Art.Nr.
DN 50	BER1010
DN 100	BER1011
DN 150	BER1012
DN 200	BER0021





Wanddurchführung-Set

verhindert Feuchtigkeitsschäden im Innenbereich (nicht bei drückendem Wasser verwenden) - 1x Dichtmanschette DN 100 (DN 150) mit Durchführungen - für Nachspeisung (nur DN 150) Saug- oder Druckleitung, Elektro- und Sensorkabel - inkl. Futterrohr mit Spezial-Sandbeschichtung für kraftschlüssige Verbindung zum Mauerwerk - Ausführung DN 100 inkl. Futterrohr DN 100 - Ausführung DN 150 inkl. Futterrohr DN 150

DN	Art.Nr.
DN 100	BER2019
DN 150	BER2017

Pneumatische Füllstands-Anzeige für Regenspeicher

für Einbau in Regenwassernutzungsanlage - Anzeige für Füllstand - komplettes Montage-Set - 310 cm Standleitung mit Fußteil - 10 m PE Messleitung 4 x 1 mm - Montage- und Zubehörteile

Produktinformationen	Art.Nr.
Pneumatische Füllstands-Anzeige für Regenspeicher	BER2302

Elektronische Füllstandsanzeige

einfache Messung der Füllstandshöhe im Tank durch rote Drucktaste - Anzeige bis 2,5 m Füllhöhe, keine Kalibrierung notwendig - Füllstand in cm, Toleranz: +/- 1 cm, Messprinzip: hydrostatischer Druck - Gerätemaß: 100 x 60 x 25 mm, Gerät 9 V-Block-Batterie Alkaline - einfachste Installation der Messleitung im Leerrohr - Lieferumfang: Anschluss-Silikonschlauch, 20 m Messleitung ø 4 mm, 3 m Silikonschlauch mit Gewicht zur Fixierung im Tank, Wandhalterung

Produktinformationen	Art.Nr.
Elektronische Füllstandsanzeige	BER2309

Pegel- und Kontrollanzeige Wimpi

praktische Art den Füllstand zu messen - Regenwasservorrat jederzeit im Blick - beim Sickeriglu ist die Funktion überwachbar - ohne Strom - ohne Kabel - hochwertige, ineinander schraubbare Aluminiumstäbe (Länge auf Tankgröße anzupassen) - Führungsrohr mit Kappen - wetterfester Anzeigewimpel – Auftriebskugel - Füllstandsmarkierung

Produktinformationen	Art.Nr.
Pegel- und Kontrollanzeige Wimpi	BER2305

Elektrische Trinkwassernachspeisung

kompletter Bausatz zur Trinkwassernachspeisung in den Auffangbehälter gemäß EN 1717 („Freier Auslauf") - schlaggedämpftes Magnetventil 1/2", 230 V, mit 1,5 m Kabel und Stecker - Einlauftrichter - Stecker-Steckdose (Zwischenstecker) - Schwimmerschalter mit 20 m Kabel und Fixierungs-Gewicht

Produktinformationen	Art.Nr.
Elektrische Trinkwassernachspeisung	BER10041

Versickerungsrigolen

NEOplus Versickerungsrigolen

Die NEOplus Versickerungsrigolen sind hocheffizient und sicher - durch die kompakte Bauform aus einem Stück sind sie einfach und schnell eingebaut - die Sickerrigole kann optional mit zwei Domöffnungen ausgestattet werden und ist soweit über die beiden Schachtzugänge direkt zugänglich und komplett von innen begehbar - so kann die komplette Einheit einfach kontrolliert, gewartet und gereinigt werden - die Sickerrigole setzt damit neue Maßstäbe für eine langfristige Sicherheit bei der Entwässerung

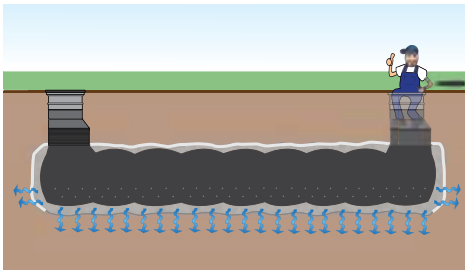

Ausstattung

Behälter mit Versickerungsbohrungen auf der unteren Seite - 3x Anschlüsse DN 110 mit Dichtung (optional auch mit Anschlüssen bis DN 300 nach Absprache - 1x Domöffnung DN 600 optional auch mit: 2x DN 600, 1x DN 600 + 1x DN 800, 2x DN 800 (ab 10.000 l)

Die Vorteile auf einen Blick

Versickerungsrigole ist direkt zugänglich und komplett von innen begehbar (für Kontrolle, Wartung und Reinigung) - einfacher und schneller Einbau durch die kompakte flache Bauform - hohes Speichervolumen von 7.100 - 50.000 Liter

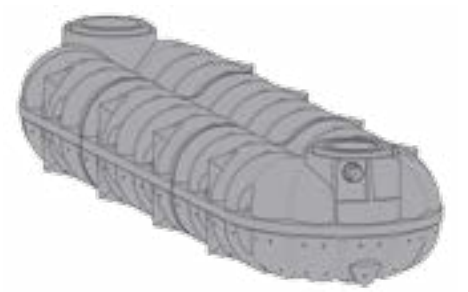

Filter

Wir empfehlen den Einsatz eines Vorfilters (Vorfilter Maxi Plus für Dachflächen bis max. 500 m²) - für Dachflächen bis 1.350 m² ist der Vorfilter Terramax ideal geeignet

Tanktyp	Länge mm	Breite mm	Höhe Tankkörper	Höhe inkl. Einstiegsdom	Gewicht ca. kg	Zulauf* mm	Art.Nr.
NEO 7.100 L	3.400	2.360	1.260	1.460	265	250	BER6021
NEO 10.000 L	5.420	2.300	1.260	1.415	340	230	BER6022
NEO 13.000 L	7.020	2.300	1.260	1.415	450	230	BER6023
NEO 15.000 L	8.020	2.300	1.260	1.415	510	230	BER6024
NEO 20.000 L	10.620	2.300	1.260	1.415	660	230	BER6025
NEO 25.000 L	13.220	2.300	1.260	1.415	850	230	BER6026
NEO 30.000 L	15.820	2.300	1.260	1.415	1.020	230	BER6027
NEO 35.000 L	18.420	2.300	1.260	1.415	1.190	220	BER6028
NEO 40.000 L	21.020	2.300	1.260	1.415	1.340	230	BER6029
NEO 45.000 L	23.620	2.300	1.260	1.415	1.530	230	BER6030
NEO 50.000 L	26.220	2.300	1.260	1.415	1.700	230	BER6031

* Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle (bei DN 110)

Tankabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl bitte extra bestellen (Seite 22+ 23)

Dimensionierung einer Versickerunganlage

Zur Planung und Dimensionierung einer Versickerungsanlage sind folgende Punkte maßgebend

- **Durchlässigkeit des Bodens:** Bestimmung der Durchlässigkeit des sickerfähigen Untergrunds (k_1-Wert in m/s). Dieser Wert spielt eine wichtige Rolle.
- **Angeschlossene Flächen:** Angeschlossene Dächer, Straßenflächen oder sonstige versiegelte Oberflächen werden bewertet.
- **Örtliche Niederschlagsmenge:** Nach ZAMG - Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik

	Bodentyp/Bezeichnung k_1-Wert in m/s			
	$1*10^{-3}$ Grobsand	$1*10^{-4}$ Mittel-/Feinsand	$1*10^{-5}$ schluffiger Sand	$1*10^{-6}$ sandiger Schluff
Sickerrigole NEOplus	anschließbare Fläche in m²			
7.100 Liter**	840 m²	510 m²	480 m²	480 m²
10.000 Liter	1.000 m²	620 m²	580 m²	580 m²
13.000 Liter	1.200 m²	750 m²	690 m²	685 m²
15.000 Liter	1.430 m²	880 m²	840 m²	830 m²
20.000 Liter	1.880 m²	1.150 m²	1.100 m²	1.090 m²
30.000 Liter	1.880 m²	1.650 m²	1.540 m²	1.530 m²
40.000 Liter	3.500 m²	2.100 m²	1.990 m²	1.970 m²
50.000 Liter	4.350 m²	2.650 m²	2.470 m²	2.440 m²

Die folgende Tabelle kann als grobe Richtlinie in Anlehnung an die DIN 1986-100 und ATV-A138 angesehen werden.

Regenwasserversickerung

Sickerbox 500 Liter - Flexibel erweiterbares Baukastensystem

- Vielseitig einsetz- und erweiterbar
- Große Volumina bei flacher Baugrube
- Äußerst stabil und belastbar

Volumen: Komplettmodul 500 LIter, Je Modulhälfte 250 Liter

Stapelbar: Gestapelt auf Palettte geliefert; 1 Palette bis zu 44 Stück Modulhälften = 11 m^3

Vielzweckversickerungssystem

Grundelement, Clips und Platten ergeben ein flexibel erweiterbares Baukastensystem. Die Anlage ist leicht zugänglich, einfach zu spülen und auch mit Schwerlastbefahrbarkeit mindestens 50 Jahre nutzbar. Das Baukastensystem erleichtert den Transport und den Einbau, auch als nachträgliche Installation oder für die Mehrfachnutzung. Apropos Mehrfachnutzung: Der hohe Speicherkoeffizient von über 96 Prozent ermöglicht den Einsatz der Sickerbox auch als Speichersystem oder Retentionsanlage. Große Volumina werden bei geringen Bodenaushub und wenig Baumaterial ermöglicht. Es wird kein Kies benötigt wie bei einer herkömmlichen Sickerrigole.

Vorteile

- Geringes Gewicht bei höchster Stabilität
(Belastungsklasse SLW 60), EN 17152 (1 mm/min)
- Große Volumina bei geringem Bodenaushub und
flacher Baugrube
- Zugang in alle Richtungen möglich, mit Inspektions- und Spülmöglichkeiten in verschiedenen Varianten
- Flexible Nutzungsoptionen, auch Mehrfachnutzung
(Versickerung, Speicherung, Rückhaltung)
- 50 Jahre und mehr Materiallebensdauer

SIckerboxensysteme auch für größere Projekte, mit unfangreichem Zubehör. Fragen Sie uns.

Regenwasserversickerung

Sickerbox 500 Liter - Lieferumfang

Komplettmodule


Deckel/ Seitenplatte

Adapter Reduzierung DN 160/110

Verbinder

Vlies

Entlüftung

Sickerbox Paket	Abmessungen L x B x H (cm)	Volumen	Art. Nr.	Sickerbox Pakete	Abmessungen L x B x H (cm)	Volumen	Art.Nr.
Einlagig	200 x 100 x 50	1,00 m³	BER0910	Zweilagig	100 x 100 x 100	1,00 m³	BER0920
Einlagig	400 x 100 x 50	2,00 m³	BER0911	Zweilagig	200 x 100 x 100	2,00 m³	BER0921
Einlagig	600 x 100 x 50	3,00 m³	BER0912	Zweilagig	300 x 100 x 100	3,00 m³	BER0922
Einlagig	800 x 100 x 50	4,00 m³	BER0913	Zweilagig	400 x 100 x 100	4,00 m³	BER0923
Einlagig	1000 x 100 x 50	5,00 m³	BER0914	Zweilagig	500 x 100 x 100	5,00 m³	BER0924
Einlagig	400 x 300 x 50	6,00 m³	BER0915	Zweilagig	300 x 200 x 100	6,00 m³	BER0925
Einlagig	700 x 200 x 50	7,00 m³	BER0916	Zweilagig	700 x 100 x 100	7,00 m³	BER0926
Einlagig	400 x 400 x 50	8,00 m³	BER0917	Zweilagig	400 x 200 x 100	8,00 m³	BER0927
Einlagig	600 x 300 x 50	9,00 m³	BER0918	Zweilagig	300 x 300 x 100	9,00 m³	BER0928
Einlagig	500 x 400 x 50	10,00 m³	BER0919	Zweilagig	500 x 200 x 100	10,00 m³	BER0929

Tipp: Wir empfehlen den Einsatz eines Vorfilter - Es muss gewährleistet sein, dass keine groben Verschmutzungen in die Versickerungsanlage gelangen.

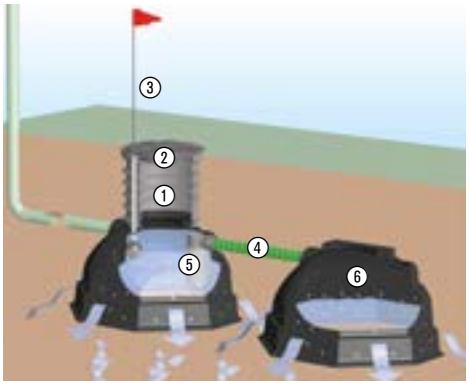

① Schachtverlängerung VS 60 (kürzbar) - Zubehör s. Seite 56
② Schachtabdeckung TopCover - Zubehör s. Seite 55
③ optische Kontrollanzeige (WIMPI)- Zubehör s. Seite 56
④ Rohr DN 100 (bauseits)
⑤ Tauchrohr - Zubehör s. Seite 51 unten
⑥ Sickeriglu (BER0900)

Sickeriglu

großes Rückhaltevolumen von 900 Liter pro Sickeriglu - preisgünstige Variante für Klein- und Großanlagen - aus umweltfreundlichem Polyethylen, PE - ersetzt ca. 4 Tonnen Kiespackung - kompakte, raumsparende Bauform - hohe Versickerungsleistung über Sohle sowie Seitenwände - beliebig erweiterbar, auch nachträglich - LKW-befahrbar, Belastungsklasse SLW 30 - kein Vlies für die Ummantelung notwendig - Dimensionierung ergibt sich aus den angeschlossenen (Dach-) Flächen, der Sickerfähigkeit des Bodens und der angenommenen Regenspende - genaue Berechnung erhalten Sie bei Ihrem Baumeister - es muss gewährleistet sein, dass keine groben Verschmutzungen in die Versickerungsanlage gelangen - Städte und Gemeinden erhöhen die Abgaben für versiegelte Flächen und fordern bei Neubauten die Versickerung von Regenwasser vor Ort - als Lösung für den Tanküberlauf bei Regenwasser-Anlagen hat die Versickerung und somit die Abkopplung vom Kanalnetz nur Vorteile. Der Sickeriglu Standard ist immer mit Vorfilter auszurüsten. Wird der Tanküberlauf unserer Gartenanlagen an die Versickerung angeschlossen, kann auf einen weiteren Filter verzichtet werden.

Bodentyp / Bezeichnung		anschließbare Fläche in m²			
k_f-Wert in m/s			100 m²	200 m²	300 m²
1 - 10^{-3}	Grobsand	Anzahl Sickeriglus	1	2	3
1 - 10^{-4}	Mittel-/Feinsand	Anzahl Sickeriglus	2	4	6
1 - 10^{-5}	schluffiger Sand	Anzahl Sickeriglus	3	6	8
1 - 10^{-6}	sandiger Schluff	Anzahl Sickeriglus	4	7	10

Volumen l	Breite mm	Höhe mm	Material	Zulauf DN	Kopplung DN	Gewicht ca. kg	Art.Nr.
900	1.537	814	Polyethylen	100	100	30	BER0900

Pegel- und Kontrollanzeige Wimpi

Produktinformationen	Art.Nr.
praktische Art den Füllstand zu messen	BER2305

Tauchrohr für Erweiterungsiglu

Produktinformationen	Art.Nr.
Tauchrohr für Erweiterungsiglu	BER0002

Abdeckungen siehe Seiten 22 + 23

Schacht Universal

Schacht 550 l

Schacht 900 l

Schacht 1.300 l

Schacht 1.600 l

Schacht 2.000 l

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

- **Sammelschacht zur Regenwassernutzung**
- **Kontrollschacht**
- **Wasserzählschacht**
- **Pumpenschacht**

umweltfreundliches PE - 550, 900, 1.300, 1.600 und 2.000 L Volumen - beliebig erweiterbar (siehe Zubehör, Spezialdichtung DN 110) - begehbar und PKW-befahrbar - Schachtöffnung DN 600 - 2 Anschlussmöglichkeiten DN 110 mit 2 Dichtungen (lose)

Sammelschacht	Höhe (mm)	Breite ø (mm)	Gewicht (kg)	Art.Nr.
550 l	910	1.170	35	BER8010
900 l	1.270	1.170	50	BER8011
1.300 l	1.710	1.170	60	BER8012
1.600 l	2.030	1.170	80	BER8013
2.000 l	2.390	1.170	100	BER8014

Spezialdichtung DN 100 (siehe Seite 38)	BER1011

Filterkorb (siehe Seite 24)	BER1014

Spezialdichtung DN 100: Zum Koppeln mehrere Schächte zur dauerhaft dichten Durchführung von Rohr DN 100 durch die Schachtwand und für den Einsatz als Kontrollschacht

Bitte beachten: Schachtabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl bitte extra bestellen (Seite 22- 23).

Trinkwassersysteme

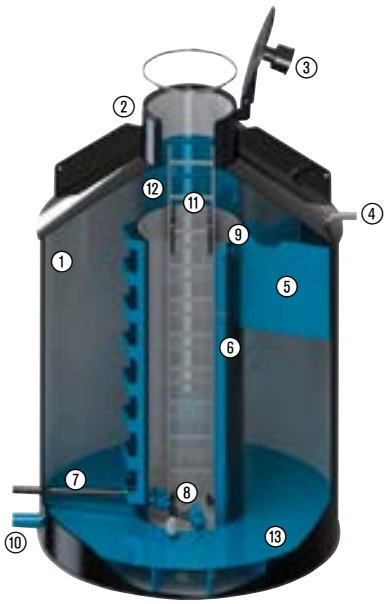

Quellwasserspeicher mit Trockeneinstieg

Einstiegsleiter aus Aluminium - Kunststoffleiter vom Trockenschacht in den Speicherschacht für Inspektions- und Reinigungsarbeiten - Bohrungen in den Konusstreifen zur einwandfreien Lastaufnahme - Sandfang 30 kg gegen Aufpreis optional erhältlich

① Speichersystem aus lebensmittelechtem, Trinkwasser-zugelassenen und hochqualifiziertem Kunststoff (PE-HD)
② Schnappringdeckel mit Scharnier versperrbar, absolut dicht verschließbar
③ Be- und Entlüftung mit integriertem Insektenschutz
④ Zulauf Anzahl, Dimension und Position nach Kundenwunsch
⑤ Sandfang mit Tauchwand Größe individuell - je nach Verschmutzungsgrad (Sandanteil) der Quelle (optional als Zubehör)
⑥ Restentleerung Sandfang mit Armatur-Ableitung in den Trockenschacht
⑦ Entnahme mit Absperrarmatur und Seiher Anzahl, Dimension und Position nach Kundenwunsch
⑧ Restentleerung-Speicher-Ableitung in den Trockenschacht
⑨ Überlauf-Speicher-Ableitung in den Zwischenboden zum Auslauf
⑩ Auslauf DN 100, Position nach Kundenwunsch
⑪ Trockenschacht Bedienung der Speicheranlage
⑫ Schmutzschürze vermeidet das Verschmutzen des Trinkwassers beim Einstieg
⑬ Schrägboden blau zur vollständigen und selbständigen Entleerung

Nutzvolumen l	Gewicht ca. kg	Maße D gesamt mm	Maße H gesamt mm	Art.Nr.
2.100	495	2.000	2.470	BER200001
4.200	550	2.000	3.270	BER200002
6.800	830	2.200	3.770	BER200003
8.400	980	2.400	3.770	BER200004
13.800	1.370	2.400	4.970	BER200005

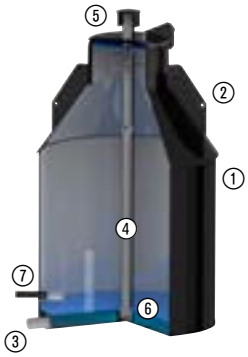

Quellwasserspeicher

Zulaufstutzen mit Dimension nach Wahl - Lasthaken zur Manipulation - Überlaufstutzen DA 110 - steckbares Überlaufrohr, bei gezogenem Zustand Schwallentleerung - Schnappringdeckel DN 630 - Belüftung und Entlüftung mit Insektenschutz - Doppelboden schräg - Entnahmestutzen mit Seiher, Dimension nach Wahl

① Zulaufstutzen, Dimension nach Wunsch
② Lasthaken zur Manipulation
③ Überlaufstutzen DA 110
④ steckbares Überlaufrohr, bei gezogenem Zustand Schwallentleerung
⑤ Schnappringdeckel DN 630, Be- und Entlüftung mit Insektenschutz
⑥ Doppelboden – schräg
⑦ Entnahmestutzen mit Seiher, Dimension nach Wunsch

Nutzvolumen l	Gewicht ca. kg	Maße D gesamt mm	Maße H gesamt mm	Art.Nr.
180	50	700	1.555	BER200007
300	55	700	1.895	BER200008
440	60	700	2.235	BER200009
950	115	1.000	2.305	BER200011
1.350	170	1.200	2.305	BER200013
1.860	245	1.400	2.305	BER200014
2.250	255	1.400	2.505	BER200015
2.750	300	1.550	2.765	BER200016
3.700	350	1.800	2.770	BER200017
4.500	420	2.000	2.770	BER200018

Sandabsetz-Vorbecken

Produktinformationen	Art.Nr.
Sandabsetz-Vorbecken	BER200023

Trinkwasser Quellstube System Schuler

ziehbares Überlaufrohr DA 110 in Steckmuffe - Zulaufstutzen und Entnahmestutzen mit Seiher in beliebiger Dimension - Auslaufstutzen DA 110 - Spannringdeckel DN 630 auf Scharnieren - Aufnahmemuffe DN 110 für Lüftungsstutzen - verlorene Schalung für Betonfüllung 80 mm hoch

Inhalt l	Gewicht ca. kg	Maße D gesamt mm	Maße H gesamt mm	Art.Nr.
600	140	900	2.000	BER200029
1.000	210	1.200	2.000	BER200030
2.000	465	1.700	2.000	BER200031

Trinkwasserspeicher Standard

für den privaten Haushalt - preiswerte Ergänzung - restlos entleerbarer Speicher - gefertigt aus umweltfreundlichem Polyethylen - mit geringem Eigengewicht - zum einfachen und mühelosen Transport mit Forst-, landwirtschaftlichen Fahrzeugen in schwer zugängliches Gelände – glatte Innenwand ohne Ecken und Kanten, beugt Ablagerungen und Verschmutzungen vor und vereinfacht die Reinigung - homogene Materialstruktur verhindert das Auslösen von Materialpartikeln und garantiert die Dichtheit - 4 fest angeschweißte Fittinge 2" IG - Innengewinde jeweils für Zu-, Ab- sowie Überlauf und zur Entleerung - Domschacht mit Schraubdeckel be-/entlüftet mit Kindersicherung

Inhalt l	Gewicht kg	Länge mm	Breite Durchmesser mm	Höhe mit Domschacht mm	Art.Nr.
5.000	365	2.330	2.024	2.880	B560401R
8.500	560	3.670	2.024	2.880	B560404R
12.500	755	5.010	2.024	2.880	B560406R
16.000	955	6.350	2.024	2.880	B560407R
19.500	1.145	7.690	2.024	2.880	B560409R
23.500	1.340	9.030	2.024	2.880	B560410R
27.000	1.550	10.370	2.024	2.880	B560411R

Weitere Größen auf Anfrage

Froschklappe

Auslaufstücke – auch Froschklappen genannt – werden am Ende einer Rohrleitung montiert - verhindern das ungewollte Eindringen von Schmutz und Ungeziefer wie Frösche und Ratten in das Rohrleitungssystem - mit integrierter Steckmuffe, dadurch einfaches Anbringen am Über- und Auslaufstutzen möglich - spezielle Konstruktion gewährleistet das vollständige Schließen

DA (mm)	L (mm)	H (mm)	Material	Art.Nr.
DA 63	280	130	PE-HD	BER200024
DA 75	286	142	PE-HD	BER200025
DA 90	298	150	PE-HD	BER200026
DA 110	318	180	PE-HD	BER200027
DA 125	338	196	PE-HD	BER200028
DA 160	413	235	PE-HD	BER200039
DA 200	617	282	PE-HD	BER200040
DA 250	750	325	PE-HD	BER200041
DA 315	835	400	PE-HD	BER200042

Abwassertanks

Abwassertank Sammelgrube Monobloc, Twinbloc & PLUS

Abfusslose Sammelgruben mit DIBt-Zulassung - Zulaufanschluss DN100 - inklusive 700 mm hohen Domschachtsystem und begehbarer Abdeckung - Entleerung erfolgt durch den Kontrollschacht mittels Saugfahrzeug

Ausführung mit Schacht DN 200	Gewicht ca. kg	Maße Behälter L x B x H mm	Art.Nr.
Sammelgrube Monobloc 900 Liter inklusive Schacht DN 200 und Deckel	66	1.910 x 780 x 780	BER7700
Sammelgrube Twinbloc® 1500 Liter inklusive Schacht DN 200 und Deckel	85	2.350 x 1.395 x 675	BER7701
Sammelgrube 2000L PLUS inklusive Schacht DN 200 und Deckel	125	1.750 x 1.550 x 1.550	BER7702
Sammelgrube 3000L PLUS inklusive Schacht DN 200 und Deckel	175	2.350 x 1.550 x 1.550	BER7703
Sammelgrube Twinbloc® 3500 Liter inklusive Schacht DN 200 und Deckel	180	2.350 x 2.300 x 975	BER7704
Ausführung mit Schacht DN 300*	Gewicht ca. kg	Maße Behälter L x B x H mm	Art.Nr.
Sammelgrube Monobloc 900 Liter inklusive Schacht DN 300 und Deckel	66	1.910 x 780 x 780	BER7705
Sammelgrube Twinbloc® 1500 Liter inklusive Schacht DN 300 und Deckel	85	2.350 x 1.395 x 675	BER7706
Sammelgrube 2000L PLUS inklusive Schacht DN 300 und Deckel	125	1.750 x 1.550 x 1.550	BER7707
Sammelgrube 3000L PLUS inklusive Schacht DN 300 und Deckel	175	2.350 x 1.550 x 1.550	BER7708
Sammelgrube Twinbloc® 3500 Liter inklusive Schacht DN 300 und Deckel	180	2.350 x 2.300 x 975	BER7709
Ausführung mit Schacht DN 600*	Gewicht ca. kg	Maße Behälter L x B x H mm	Art.Nr.
Sammelgrube Twinbloc® 1500 Liter inklusive Schacht DN 600 und Deckel	85	2.350 x 1.395 x 675	BER7710
Sammelgrube 2000L PLUS inklusive Schacht DN 600 und Deckel	125	1.750 x 1.550 x 1.550	BER7711
Sammelgrube 3000L PLUS inklusive Schacht DN 600 und Deckel	175	2.350 x 1.550 x 1.550	BER7712
Sammelgrube Twinbloc® 3500 Liter inklusive Schacht DN 600 und Deckel	180	2.350 x 2.300 x 975	BER7713

*Bei fachgerechtem Einbau kann der mitgelieferte Deckel mit PKW befahren werden.

Info: Die Sammelgruben PLUS sind untereinander, auch bei unterscheidlicher Tankgröße, koppelbar und somit sind größere Anlagen möglich - fragen Sie uns.

Füllstandsmelder für Monobloc, Twinbloc®, PLUS

Optische und akustische Anzeige bei Erreichen des maximalen Füllstandes - inklusive 15 m Sensorkabel

Produktinformationen	Art.Nr.
Füllstandsmelder inkl. 15 m Sensorkabel	BER7715

auch in grün erhältlich!

Absaugvorrichtung für Monobloc, Twinbloc®, PLUS

Stahlrohr mit Schnellkupplung - DN 100 - zur Entleerung von abflusslosen Sammelgruben - Anschluss an die Sammelgrube mittels KG 2000 DN 100

Produktinformationen	Art.Nr.
Absaugvorrichtung DN100	BER7714

Abwassertanks

5.200 7.600 10.000

Abwassertank Sammelgrube Black Line II

Befahrbarkeit bis max. 11,5 t Achslast – Behälter mit Mannloch DN 600 - allgemeine technische Zulassung DIBt-Zulassung Z-40.24-495 Einbau in Grundwasser technisch möglich, im Bedarfsfall Absprache erforderlich

Inhalt l	Gewicht ca. kg	Länge mm	Breite Durchmesser mm	Höhe mm	Zulauf mm	Anschluss DN	Art.Nr.
5.200	300	2.400	2.010	2.250	425	1x DN 100	BER5066
7.600	400	2.770	2.310	2.330	295	1x DN 150	BER5067
10.000	500	3.400	2.310	2.330	295	1x DN 150	BER5068

Torus

Tubus

Abwassertank Sammelgrube Torus/Tubus

Torus - platzsparend und sauber unterirdisch gelagert - innovative ringförmige Geometrie gewährleistet höchste Stabilität - geringe Einbautiefe
Befahrbarkeit bis max. 11,5 t Achslast - Einbau in Grundwasser ist technisch möglich - längliche Bauform - Einbautiefe besonders niedrig weniger Aufwand und Kosten beim Einbau - Garten wird geschont - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt-Zulassung Z-40.24-386

Inhalt l	Größe mm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Art.Nr.
Torus 800	1.500 x 1.500 x 690	60	BER3114
Torus 1.500	1.920 x 1.920 x 790	95	BER3113
Tubus 3.000	3.180 x 1.220 x 1.180	170	BER3000

Abdeckung/Schacht für Abwassertank Sammelgrube Tubus

Mini Schacht Durchmesser 20 cm – Höhe 50 cm mit Deckel – durch zusägen kürzbar - Alternative Tank-Abdeckung: der Tubus kann alternativ auch mit großem Mannloch (bauseits) eingebaut werden - es eignen sich die Schachtverlängerungen VS 20/VS 60 und der Tankdeckel TopCover

Produktinformationen	Art.Nr.
Abdeckung/Schacht für Abwassertank Sammelgrube Tubus	BER0050

Tankdeckel TopCover ohne Entnahme

aus robustem PE – doppelwandig – DN 600 - begehbar - mit Kindersicherung entspricht DIN 1989 - dauerhaft belastbar bis 150 kg - bessere Frostsicherheit durch isolierenden, doppelwandigen Tankdeckel - für alle Cemo Wassersysteme Tanks

Produktinformationen	Art.Nr.
Tankdeckel TopCover ohne Entnahme	BER2065

auch in grün erhältlich!

Profi Tank-Domschacht nur für Torus 800 l

Länge 40 cm - wird stufenlos in Domdichtung eingeschoben - mit doppelwandigem isolierenden PE-Deckel, begehbar und Anpflasterung - inkl. Dichtung DN 50 für Pumpenkabel

Produktinformationen	Art.Nr.
Profi Tank-Domschacht für Neo-Flachtank 800 l + Torus 800 l	BER2070

Schachtverlängerung

Höhe 250 oder 635 mm - Durchmesser 600 mm - kürzbar durch zusägen - passend für alle Tanks - verlängert den Einstiegsschacht für tiefere Erdverlegung des Tanks - Ablaufrinnen vermeiden das Eindringen von Oberflächenwasser in den Tank - stufenlose Höhenanpassung durch Schieben über den Einstiegsdom oder einfaches zusägen

Reicht die Schachtverlängerung nicht aus, kann mit dem Zwischenring auch eine größere Einbautiefe realisiert werden

Artikelbezeichnung	Höhe mm	Art.Nr.
VS 20	250 mm	BER2039
VS 60	635 mm	BER2033

auch in grün erhältlich!



Pegel- und Kontrollanzeige Wimpi

praktische Art den Füllstand zu messen - Regenwasservorrat jederzeit im Blick - beim Sickeriglu ist die Funktion überwachbar - ohne Strom - ohne Kabel - hochwertige, ineinander schraubbare Aluminiumstäbe (Länge auf Tankgröße anzupassen) - Führungsrohr mit Kappen - wetterfester Anzeigewimpel – Auftriebskugel - Füllstandsmarkierung

Produktinformationen	Art.Nr.
praktische Art den Füllstand zu messen	BER2305



Überfüllmelder

mit 25 m Sensorkabel - gibt Warnton, wenn Sammelgrube gefüllt ist - Niveau variabel einstellbar - akustische Alarmmeldung

Kabel m	Art.Nr.
25 Meter	BER0062



Dunsthut DN 100

Produktinformationen	Art.Nr.
aus PVC - als Abschluss für externe Belüftung und Entlüftung	BER0063

Auftriebssicherung

Gittergewebe zur Auftriebssicherung für Sammelgrube Tubus und Monolith - verwendbar bei Grundwasserstand von 55 bis 100 cm unter GOK

Produktinformationen	Art.Nr.
Auftriebssicherung	BER0064

Pellets Erdtank mit Entnahmelanze, aus GFK

Aktiver Umweltschutz
Pelletsverbrennung ist CO_2-neutral, Treibhauseffekte werden verringert; platzsparende Lagerung unterirdisch: kein Staub im Haus, Kellerräume selber nutzen, trockene Lagerung

Die Pellets-Erdkugel - der ideale Tank
verschiedene Größen, nahtloser Behälter aus Glasfaserkunststoff, niemals rostend, praktisch wartungsfrei, mit Ex-Schutz

Die Pellets-Entnahmelanze - wartungsfrei
mit integrierter, pelletsschonender Rüttelvorrichtung, kein Verdichten der Pellets, mit allen Anschlüssen, hochwertige, robuste Ausführung

Entnahmelanze

für Pellets-Erdkugel 8, 10, 12, 14 m³	370 Watt
Leistung Rüttelmotor Entnahmeleistung (abhängig vom Saugsystem)	ca. 10 kg/min.
Spannung/Frequenz Elektroanschluss	230 V/50 Hz
Gewicht	ca. 45 kg

Größe	Lagermenge	Gewicht	Durchmesser	Art.Nr.
8.000 Liter	4,8 t	ca. 280 kg	2.500 mm	B560500
10.000 Liter	6,0 t	ca. 300 kg	2.680 mm	B560501
12.000 Liter	7,2 t	ca. 380 kg	2.840 mm	B560502
14.000 Liter	8,4 t	ca. 430 kg	3.000 mm	B560503

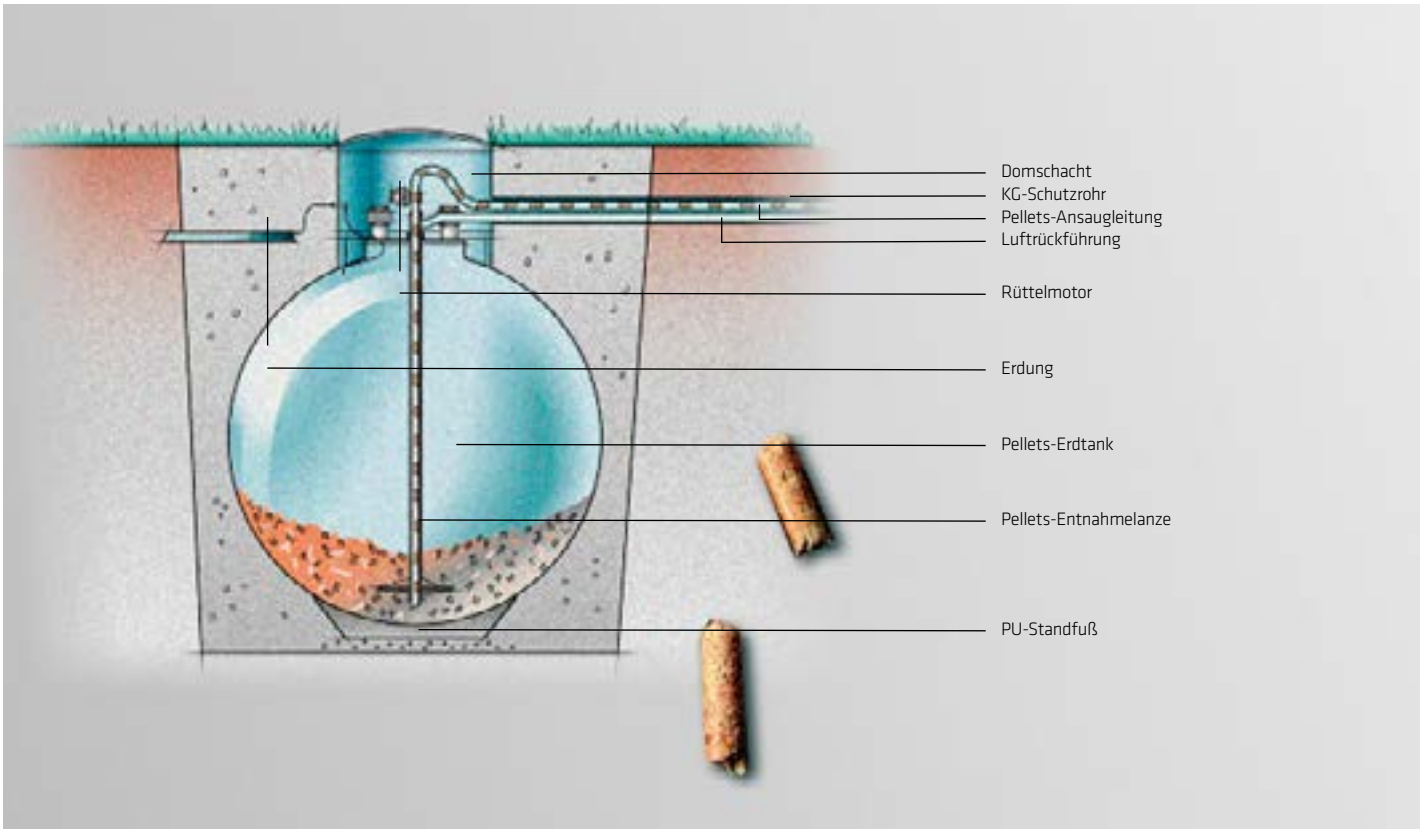

Unsere Zufuhrpauschalen

Kellertanks, Sickerbox, Sickeriglu, Dekor-Speicher	**je Tank / je Palette** siehe Preisliste	
Wasserzapfsäulen	**je Stück** siehe Preisliste	
Apollo BlueLine II, Apollo Flachtank, Neo Flachtank bis 8.000 l*, Regenwassertanks, Sammelgruben - im Sammeltransport, unabgeladen	**je Tank** 1.500 l - 5.200 l	**je Tank** 6.000 l - 10.000 l
Oberösterreich, Salzburg	siehe Preisliste	
Wien, NÖ, Steiermark, Burgenland	siehe Preisliste	
Kärnten, Tirol, Vorarlberg	siehe Preisliste	

Fracht für Pelletserdtanks, Trinkwasserspeicher und größere Tanks (*z.B. Neo-Flachtank ab 8.000 l) auf Anfrage

Aufpreis für Kranentladung - Kunststofftanks Abladung ebenerdig (ausgenommen Pelletstanks, Trinkwasserspeicher)	siehe Preisliste
Aufpreis für FIX-Terminzustellung	siehe Preisliste

Wichtig:

Auf der Baustelle sind 2 Mann bereitzustellen und eine entsprechende Zufahrtsmöglichkeit für Schwerlast-LKW (befestigter Baugrund, ausreichende Breite) ist zu gewährleisten. Weiters muss die Zufahrtsmöglichkeit des Schwerlast-LKW's mit dem Heck bis zum Rand der Baugrube - 1 m - und Abstützmöglichkeit der Kranstützen gesichert gewährleistet sein. Bei engen Platzverhältnissen bzw. schwierigem Untergrund ersuchen wir Sie um Rücksprache.

- Frachtpauschalen vorbehaltlich Preisänderungen für Dieselkraftstoff und neuer Straßenverkehrsabgaben
- Preise ab Werk
- Preise bis auf Widerruf gültig

Preise & Lieferbedingungen

Preise finden Sie in einer separaten Preisliste aus. Diese Preise sind bis auf Widerruf ab Werk gültig.

Frachtkosten Die Frachtkosten verstehen sich ab Werk Schlatt. Die Lieferkonditionen erfragen Sie bei unseren Handelspartnern in Ihrer Region. Die Zufuhrpauschalen finden Sie ebenfalls in der separaten Preisliste.

Garantieklausel Die im Katalog genannte Garantie bezieht sich nur auf den jeweiligen Erdtank und nicht auf Einzel- und Zubehörteile, auch wenn diese im Paketpreis enthalten sind. Innerhalb der Garantiezeit leisten wir kostenlosen Materialersatz, darüber hinaus gehende Leistungen sind ausgeschlossen!

Rücklieferung Rücklieferungen von Waren sind auf Kosten des Kunden, in Abstimmung mit der Cemo Austria GmbH und nur in Originalverpackung, mit Lieferschein oder Rechnungskopie an folgende Adresse zu senden:
Cemo Austria GmbH, Breitenschützing 85,
4691 Breitenschützing.

Die Cemo Austria GmbH behält sich die Verrechnung einer entsprechenden Manipulationsgebühr vor.

Bitte beachten
Alle oberirdischen Tanks sind bei Frostgefahr zu entleeren!

Bei nachweislich falschem Einbau oder falscher Handhabung unserer Produkte, übernimmt die Cemo Austria GmbH keine Garantie und/oder Gewährleistung.

Für alle in unserem Katalog enthaltenen Maß- und Inhaltsangaben behalten wir uns eine Toleranz von +/- 30 % vor. Das Nutzvolumen der Erdtanks kann je nach Anschlussvariante um bis zu 10 % unter dem Tankinhalt liegen.

Technische und preisliche Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Gültig für alle Angebote und Vertragsabschlüsse sind ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), diese finden sich auf www.cemo-group.at

Raum für Notizen

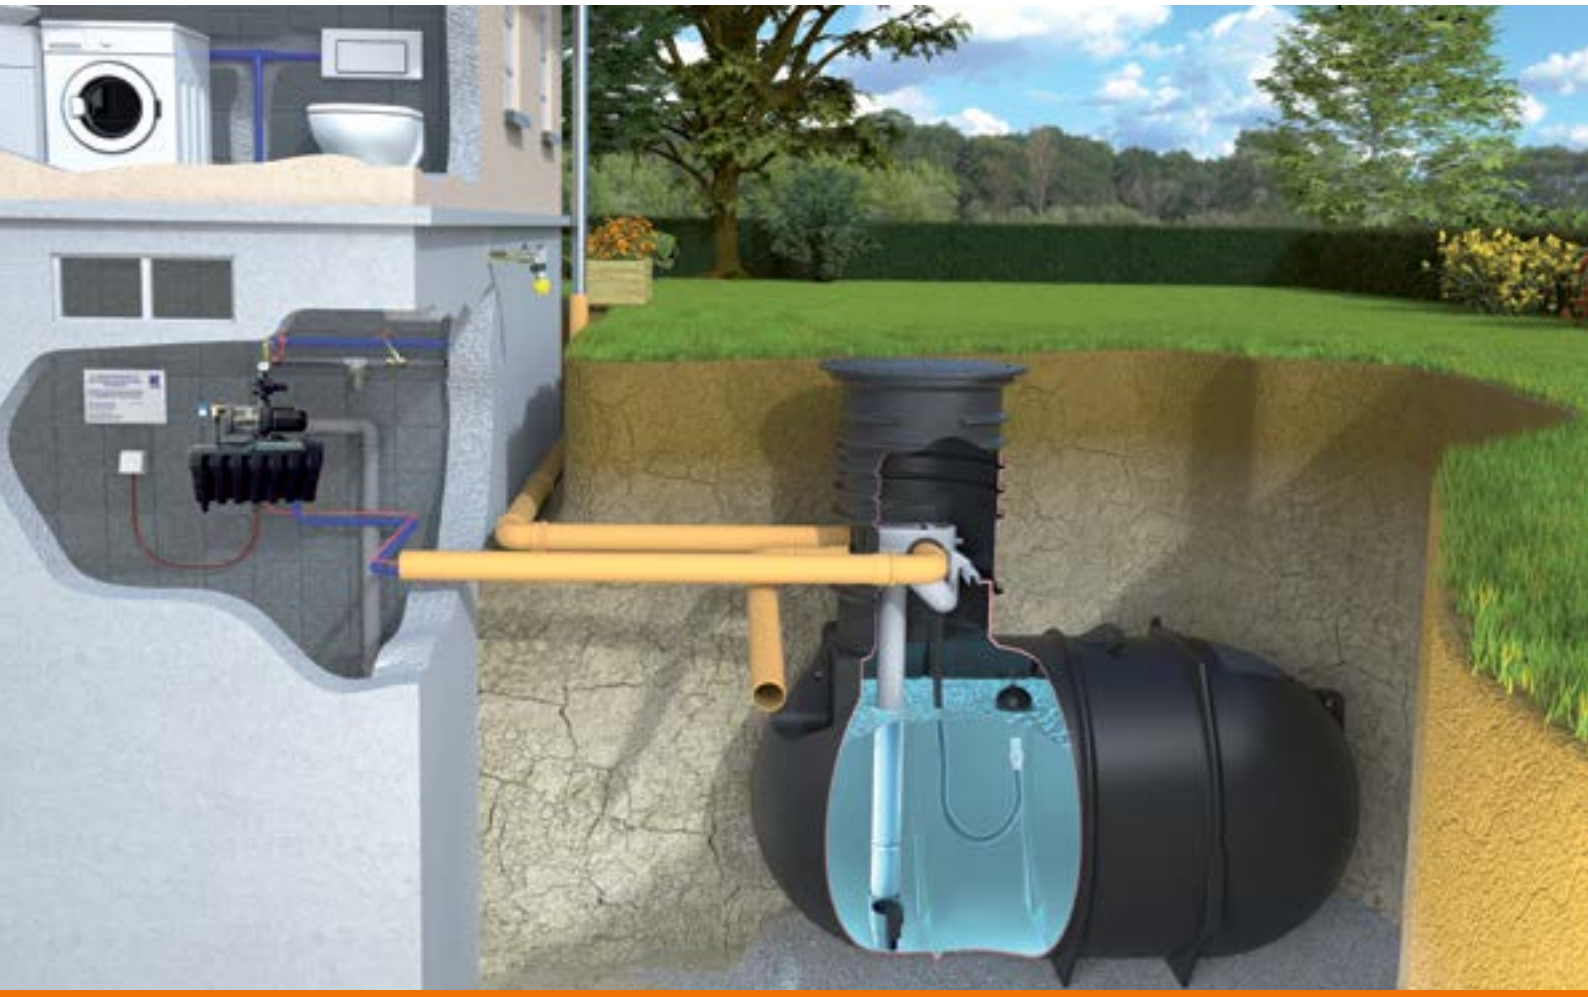

Infoline: +43 (0) 7673 / 7340 2000 -0
E-Mail: austria@cemo-group.com

Cemo Austria GmbH | Breitenschützing 85 | 4691 Breitenschützing | Austria
austria@cemo-group.com | UID-Nummer: ATU82383519